

旋转线性传动装置夹接头

铝材

规格

类型

- OZ 型: 不带定心台阶 (光滑型)
- MZ 型: 带定心台阶
- AV 型: 带外部凸齿
- IV 型: 带内部凸齿

识别号

编号 2: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

喷漆涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

套筒轴承

塑料 (PTFE)

DIN 912 槽头带帽螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

旋转夹具线性传送装置接头 GN 278.1 基于旋转夹具接头。额外提供的安装孔用于连接线性传送装置的驱动键。名称为 **G** 的孔配有套筒轴承。通过螺钉位置 **z**, 可以调节导向孔 d_1 的间隙, 或者调节后可以夹紧线性传送装置接头。


如需在没有工具的情况下快速夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

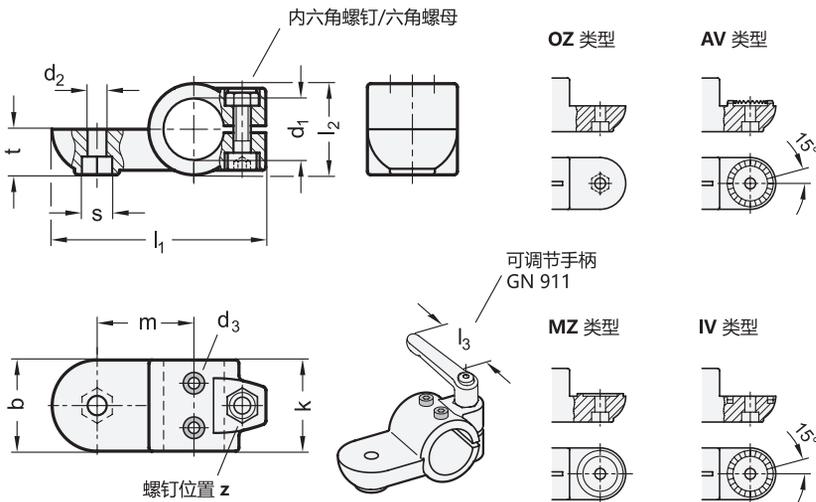

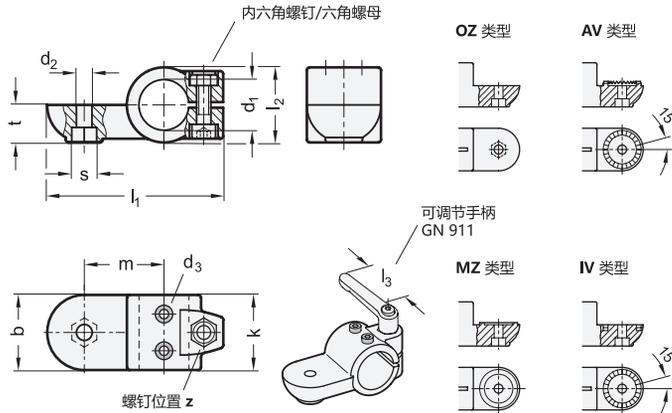

GN 278.1-OZ

说明	d1 不带套筒轴承- 的孔	d1 带套筒轴承- 的孔	b	d2	d3 驱动键上的安- 装螺钉	k 夹紧长度	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 278.1-B30-OZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 278.1-G30-OZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 278.1-B40-OZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	706
GN 278.1-G40-OZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	706
GN 278.1-B50-OZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	585
GN 278.1-G50-OZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 278.1-MZ

说明	d1 不带套筒轴承- 的孔	d1 带套筒轴承- 的孔	b	d2	d3 驱动键上的安- 装螺钉	k 夹紧长度	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 278.1-B30-MZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	146
GN 278.1-G30-MZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	146
GN 278.1-B40-MZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	696
GN 278.1-G40-MZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	696
GN 278.1-B50-MZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	577
GN 278.1-G50-MZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	577

GN 278.1-AV

说明	d1 不带套筒轴承- 的孔	d1 带套筒轴承- 的孔	b	d2	d3 驱动键上的安- 装螺钉	k 夹紧长度	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 278.1-B30-AV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	149
GN 278.1-G30-AV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	149
GN 278.1-B40-AV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	688
GN 278.1-G40-AV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	688
GN 278.1-B50-AV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	579
GN 278.1-G50-AV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	579

GN 278.1-IV

说明	d1 不带套筒轴承- 的孔	d1 带套筒轴承- 的孔	b	d2	d3 驱动键上的安- 装螺钉	k 夹紧长度	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 278.1-B30-IV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	141
GN 278.1-G30-IV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	141
GN 278.1-B40-IV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	683
GN 278.1-G40-IV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	683
GN 278.1-B50-IV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	563
GN 278.1-G50-IV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	563

