

旋转管夹头

铝材

规格

类型

- **OZ** 型: 不带定心台阶 (光滑型)
- **MZ** 型: 带定心台阶
- **AV** 型: 带外部凸齿
- **IV** 型: 带内部凸齿

识别号

No. **2**: 带不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**


DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁

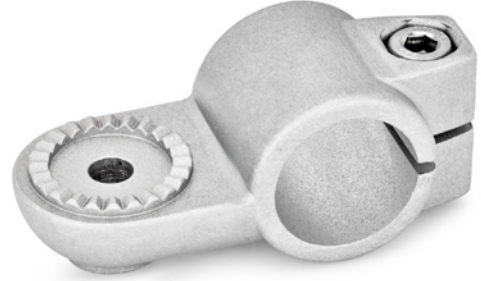

信息

旋转管夹头 GN 278 的锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z** 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。如需在没有工具的情况下夹紧, 可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。




GN 278 旋转管夹头可以组合旋转管夹头 GN 272 (参见页 1848), GN 274 (参见页 1850) 或 GN 276 (参见页 1852) 以形成旋转管夹接头。

附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

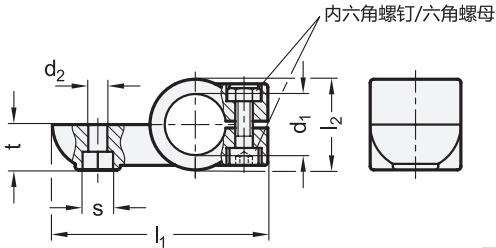


OZ 类型




AV 类型




MZ 类型



IV 类型



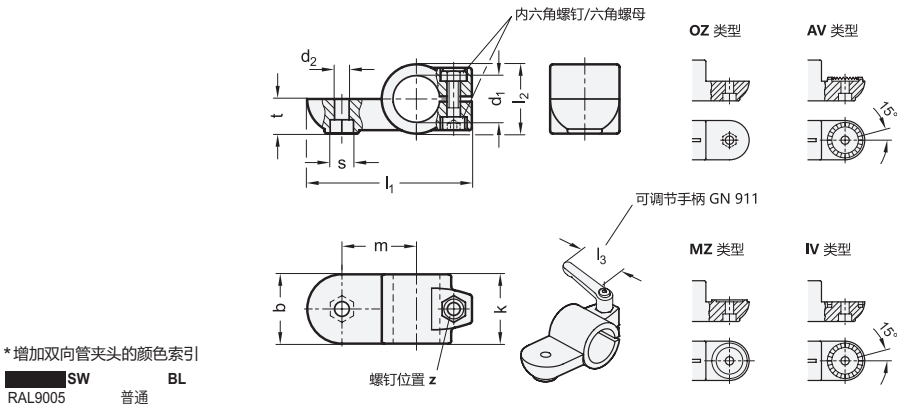

GN 278-OZ

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 278-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	-	185
GN 278-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 278-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 278-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92 -	705
GN 278-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	675
GN 278-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	645
GN 278-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	610
GN 278-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 278-MZ

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 278-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	-	182
GN 278-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 278-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 278-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92 -	695
GN 278-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	675
GN 278-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	645
GN 278-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	605
GN 278-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	575

GN 278-AV

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 278-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	-	190
GN 278-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	169
GN 278-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 278-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92 -	690
GN 278-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	675
GN 278-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	640
GN 278-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	600
GN 278-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 278-IV

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l3	天平
GN 278-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	-	182
GN 278-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	160
GN 278-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	142
GN 278-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92 -	685
GN 278-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 278-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	620
GN 278-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	585
GN 278-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	565

SW型重量

