

旋转管夹头

铝质, 拼合式装配

规格

类型

- OZ 型: 不带定心台阶

识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉

铝材

- 粉末涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

旋转管夹头 GN 279 的锁紧孔并非由机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

带方孔的款式还适用于 **型材系统**。

在螺钉位置 **z** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄 代替 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。


两个旋转管夹头 GN 279 可以组合以旋转管夹头 GN 289 (参见页 1870)。
GN 279 旋转管夹头可以组合旋转管夹头 GN 272 (参见页 1848),
GN 274 (参见页 1850) 或 GN 276 (参见页 1852) 以形成旋转管夹接头。

附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

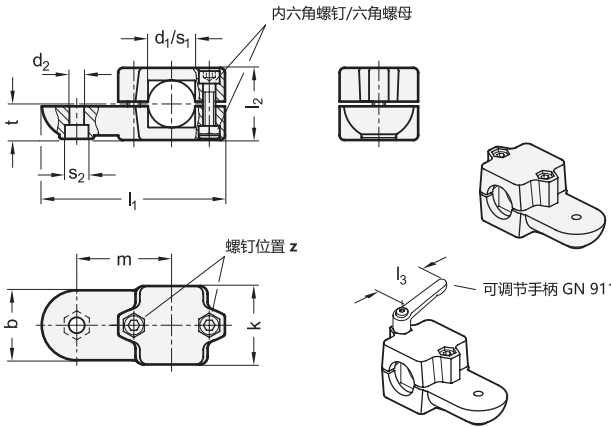

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW **BL**
RAL9005 普通

GN 279-B

说明	d ₁	b	d ₂	k 夹紧长度	l ₁	l ₂	m	s ₂	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l ₃	△
GN 279-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	970
GN 279-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	964
GN 279-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	958
GN 279-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	940
GN 279-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	800

GN 279-S

说明	s ₁	b	d ₂	k 夹紧长度	l ₁	l ₂	m	s ₂	t	z 螺钉位置	z 的附件推荐手柄 GN 911 l ₃	△
GN 279-V40-OZ-2-*	V 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	957
GN 279-V45-OZ-2-*	V 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	914
GN 279-V50-OZ-2-*	V 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	868

SW型重量