

旋转管夹接头

铝制或不锈钢管身

规格

识别号

识别号 **2**: 带两颗不锈钢圆柱头内六角 DIN 912 紧固螺钉
铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

不锈钢 AISI CF-8 **NI**
亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉
AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985
AISI 304 不锈钢
通过聚酰胺环自锁



信息

旋转管夹接头 GN 281 由旋转管夹头组合而成 GN 271 (参见页 1847) 和 GN 275 (参见页 1854)。

锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 z_1 的圆柱头内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。


如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄 代替 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。

附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

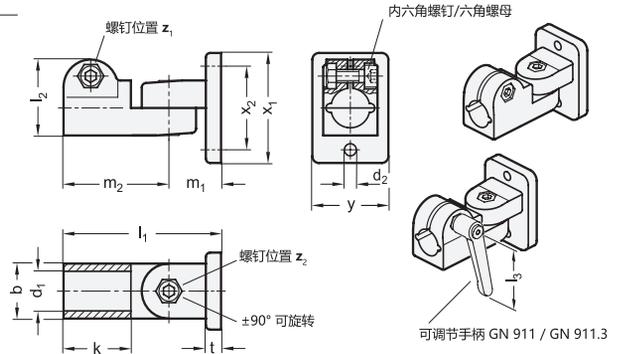

* 增加双向管夹头的颜色索引

SW **BL**
RAL 9005 普通

GN 281-AL

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y	Z1 螺钉位置	Z2 螺钉位置	Z1 的附件推荐手柄 GN 911 l3	Z2 的附件推荐手柄 GN 911 l3	△
GN 281-B12-2-*	B12	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	63 -	45 63	126
GN 281-B14-2-*	B14	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	122
GN 281-B15-2-*	B15	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	120
GN 281-B16-2-*	B16	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	116
GN 281-B18-2-*	B18	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	114

SW型重量

GN 281-NI

不锈钢

说明	d1 孔	b	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y	Z1 螺钉位置	Z2 螺钉位置	Z1 的附件推荐手柄 GN 911.3 l3	Z2 的附件推荐手柄 GN 911.3 l3	△
GN 281-B12-2-NI	B12	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	308
GN 281-B14-2-NI	B14	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	301
GN 281-B15-2-NI	B15	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	297
GN 281-B16-2-NI	B16	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	-	45 63	291
GN 281-B18-2-NI	B18	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	63 -	45 63	282
GN 281-B20-2-NI	B20	25	5.5	31.5	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	M6-20	M6-20	45 63	45 63	276