

旋转管夹接头

铝制或不锈钢管身

规格

识别号

编号**2**:带3颗不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 普通, 亚光喷砂饰面 **BL**

不锈钢 AISI CF-8 **NI**

亚光喷砂饰面

DIN 912 圆柱头内六角螺钉

AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985

AISI 304 不锈钢

通过聚酰胺环自锁



信息

旋转管夹接头 GN 285 由两个旋转管夹头装配而成 GN 275 (参见页 1854)。

锁紧孔经机加工制成, 设计用于构造管 GN 990 (参见页 1902) 或分别适用于 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

在螺钉位置 **z1** 的内六角螺钉可减少孔横截面, 以便夹紧。


如需在没有工具的情况下夹紧, 内六角螺钉可用可调节手柄 代替 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875) 在表中列为附件。

附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874) / GN 911.3 (参见页 1875)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

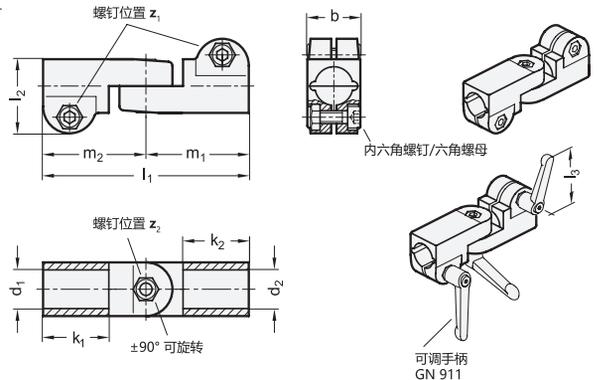

* 增加双向管夹头的颜色索引


■ **SW** **BL**

RAL9005 普通

GN 285-AL

说明	d1 孔	d2 孔	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911 l3	z2 的附件推荐手柄 GN 911 l3	📐
GN 285-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	156
GN 285-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	146
GN 285-B12-B15-2-*	B 12	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	132
GN 285-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	124
GN 285-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	118
GN 285-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	148
GN 285-B14-B15-2-*	B 14	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 285-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	134
GN 285-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	128
GN 285-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 285-B15-B16-2-*	B 15	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	138
GN 285-B15-B18-2-*	B 15	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	134
GN 285-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 285-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 285-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	125

SW型重量

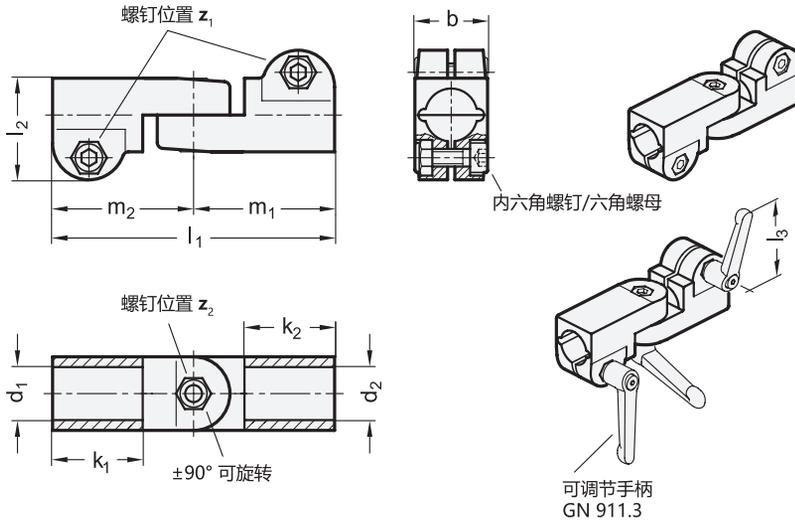

GN 285-NI

不锈钢

说明	d1 孔	d2 孔	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1的附件推荐手柄 GN 911.3 ls	z2的附件推荐手柄 GN 911.3 ls	天平
GN 285-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	360
GN 285-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	353
GN 285-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	349
GN 285-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	343
GN 285-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	334
GN 285-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	321
GN 285-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	346
GN 285-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	342
GN 285-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	336
GN 285-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	327
GN 285-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	314
GN 285-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	338
GN 285-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	332
GN 285-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	323
GN 285-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 285-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	326
GN 285-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	317
GN 285-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	304
GN 285-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	308
GN 285-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	295
GN 285-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	282

