

安装套件

位置指示器适用于线性传动装置GN 291, GN 292, GN 293, GN 391

规格

识别号

- No. 1: 用于机械位置指示器 DD52R (参见页面 721) / DD51 (参见页面 718) / DD50 (参见页面 716)
- No. 2: 用于电子位置指示器 DD52R-E (参见页面 726) / DD51-E (参见页面 724)

适配器轴

钢制
发黑处理

扭矩支持

铝材
黑色阳极氧化处理



信息

GN 295安装套件用于将位置指示器安装在线性传动装置上。套件包含一个主轴接头, 和配有带固定螺钉的扭矩支承器。

须订购 DD52R / DD51 / DD50 机械指示器, 以使计数器随梯形螺纹轴的上升进行校准。

用于位置指示器 DD52R-E / DD51-E, 位置指示器计数间隔可编程。


可按需提供

- 带 GA11 / GA12 模拟位置指示器的线性传动装置


技术信息

- ISO-基本公差 (参见页面 A21)


识别号1 (尺寸 d1 = 18 ... 50)

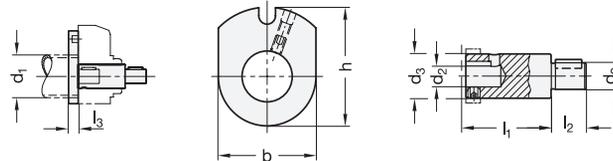

识别号2 (尺寸 d1 = 30 ... 50)

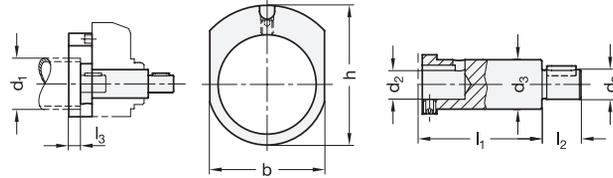

识别号1和2 (尺寸 d1 = 60)

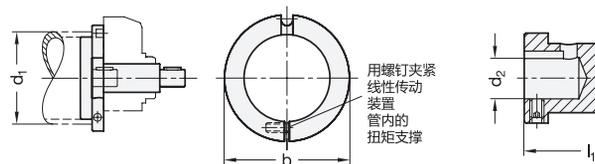

GN 295

说明	d1	d2 H7/f8	b	d3	h	l1	l2	l3	用于位置指示器	△
GN 295-18-6-1	18	6	24	10	33	28	16	10	DD50	70
GN 295-30-8-1	30	8	35	14	42	35	15	10	DD51 / DD51-E	70
GN 295-30-8-2	30	8	35	14	42	42	15	10	DD51 / DD51-E	82
GN 295-40-12-1	40	12	47	20	56,5	39	16	10	DD52R / DD52R-E	120
GN 295-40-12-2	40	12	47	20	56,5	49	16	10	DD52R / DD52R-E	168
GN 295-50-12-1	50	12	58	20	61	39	17	10	DD52R / DD52R-E	118
GN 295-50-12-2	50	12	58	20	61	49	17	10	DD52R / DD52R-E	162
GN 295-60-14-1	60	14	64	20	-	44	18	-	DD52R / DD52R-E	158
GN 295-60-14-2	60	14	64	20	-	49	18	-	DD52R / DD52R-E	155