

齿轮外壳

用于斜齿齿轮/T形齿轮

规格

类型

- **W**型: 斜齿齿轮外罩
- **T**型: T形齿轮外罩

铝制, 重力压铸

喷漆涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

止推螺钉

不锈钢


信息

斜齿齿轮/T形齿轮罩GN 298用于连接锥形齿轮 GN 297 (参见页 1942) 和线性传动装置/传动装置。斜齿齿轮/T形齿轮罩用于将线性传动装置/传动装置的旋转运动偏转90°

每批供货均附操作指引, 提供详尽说明。


技术信息

- 传动单元的组装和应用示例 (参见页 1944)

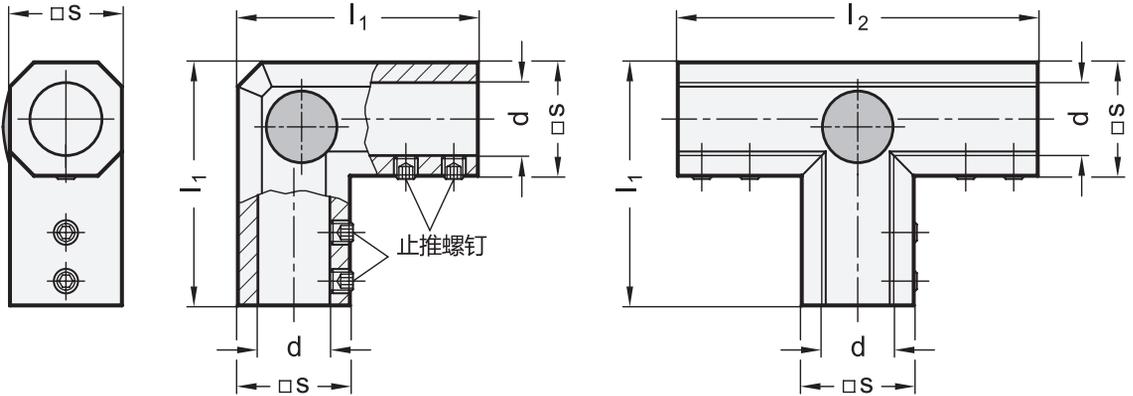


GN 298

说明	s	d	l1	l2	ΔL
GN 298-28-B18-W-SW	28	B 18	60	90	107
GN 298-40-B30-W-SW	40	B 30	84	126	240
GN 298-50-B40-W-SW	50	B 40	108	162	434
GN 298-60-B50-W-SW	60	B 50	128	190	700
GN 298-28-B18-T-SW	28	B 18	60	90	139
GN 298-40-B30-T-SW	40	B 30	84	126	280
GN 298-50-B40-T-SW	50	B 40	108	162	542
GN 298-60-B50-T-SW	60	B 50	128	190	851

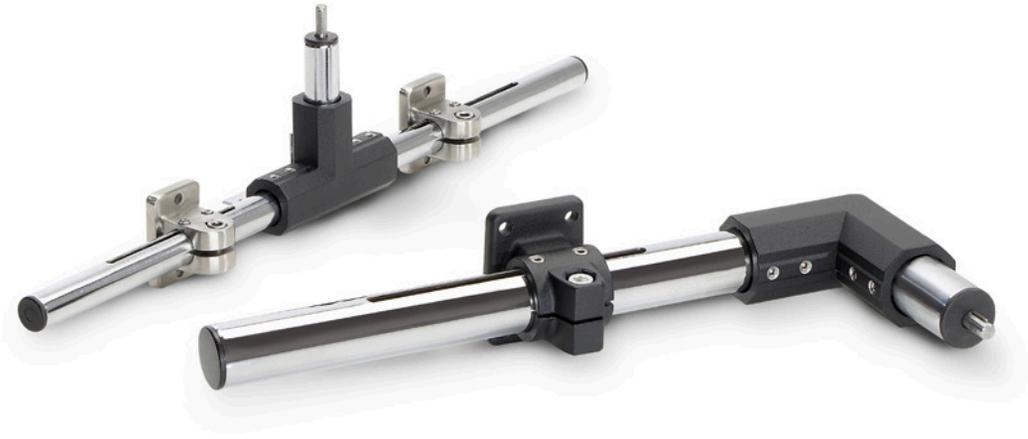

线性传动装置和传动装置、锥形齿轮在外罩GN 298内的装配。

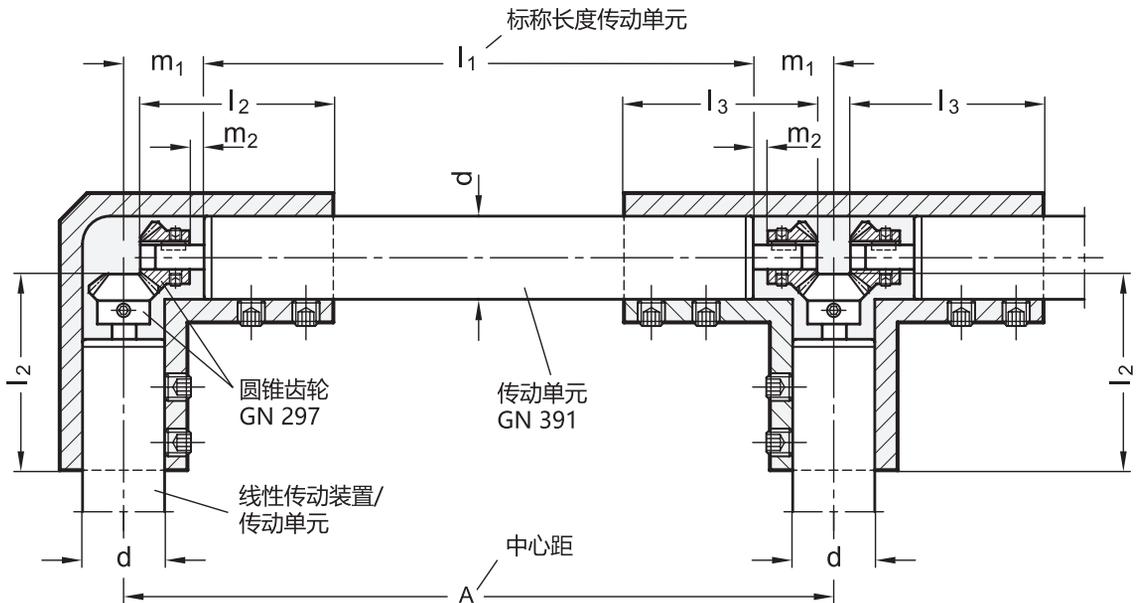

d ∅ 线性传动装置/传送单元	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	锥形齿轮	外壳	传动单元的长度 GN 391: l ₁ = A - 2 x m ₁
18	41	40	20	4	GN 297-17,5-K6	GN 298-28-B18-W/T-SW	
30	58	57	26	1	GN 297-26-K8	GN 298-40-B30-W/T-SW	
40	75.5	73.5	32	1	GN 297-35-K12	GN 298-50-B40-W/T-SW	
50	90.5	87.5	32	1	GN 297-35-K12	GN 298-60-B50-W/T-SW	