

可调节手柄

带特制端头的螺杆

规格

类型

- MS型: 铜制端头
- KU型: 塑料端头
- DZ型: 硬化椭圆端头
- ZK型: 球形端头
- KD型: 球形端头, 带转动止推垫

手柄

压铸锌

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

橙色, RAL 2004, 纹理饰面 **OS**

红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

螺杆和固定螺钉

钢制, 发黑处理

止推端头

- MS型: 铜制
- KU型: 塑料 (POM)
- KU型: 塑料 (POM)

止推垫

塑料 (聚甲醛 POM)

- 耐受温度达 80 °C
- 黑色, 亚光饰面

信息

GN 306 可调节手柄是在受限空间内, 或要求在特定柄身位置将部件夹紧时的理想选择。中心嵌件通过齿状元件与柄身连接, 可方便地解锁。抬起手柄杆, 脱离夹紧装置齿状件, 并将其返回至起始位置, 以便夹紧。松开手柄杆, 复位弹簧将自动使齿状件恢复到啮合状态。

带铜制和塑料端头的螺杆 (MS / KU 型) 有助于夹紧时避免损伤工件。

带硬化端头的螺杆 (DZ 型) 具有椭圆形的承压点。

可转动止推垫 (KD 型) 能够方便的咬合及拆卸

止推垫供货时未装配。


技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

可按需提供

- 带不锈钢螺杆
- 可调节手柄 GN 302 (参见页 360)



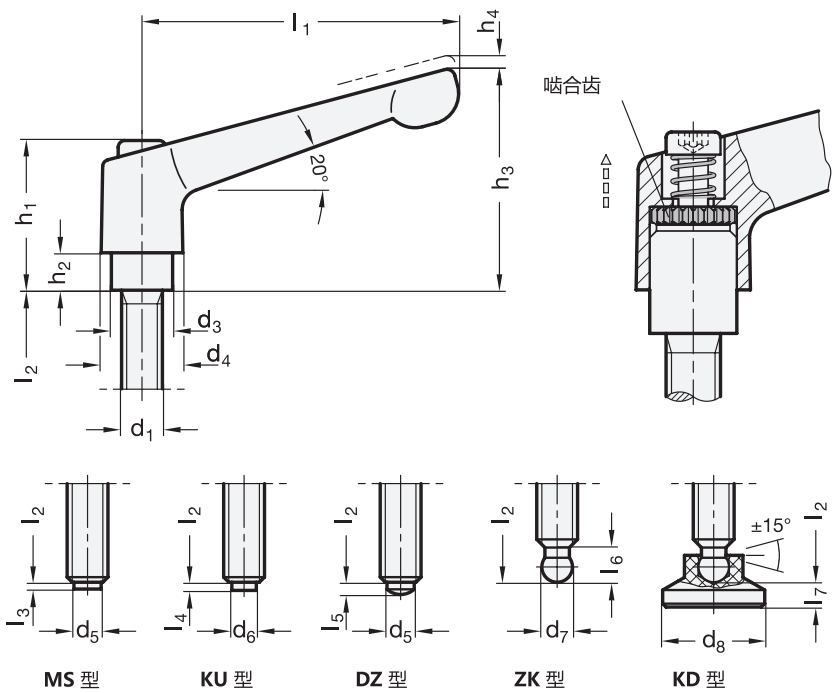

* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW、OS、RS 或 SR)

 SW	 OS	 RS	 SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 306

型号	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	△
GN 306-30-M6-16-DZ-*	30	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	28
GN 306-30-M6-20-DZ-*	30	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	29
GN 306-30-M6-25-DZ-*	30	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	30
GN 306-30-M6-32-DZ-*	30	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	31
GN 306-30-M6-40-DZ-*	30	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	33
GN 306-30-M6-50-DZ-*	30	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	34
GN 306-45-M6-16-DZ-*	45	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	56
GN 306-45-M6-20-DZ-*	45	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	57
GN 306-45-M6-25-DZ-*	45	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	58
GN 306-45-M6-32-DZ-*	45	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	59
GN 306-45-M6-40-DZ-*	45	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	61
GN 306-45-M6-50-DZ-*	45	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	62
GN 306-63-M8-20-DZ-*	63	M 8	20	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	50
GN 306-63-M8-25-DZ-*	63	M 8	25	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	64
GN 306-63-M8-32-DZ-*	63	M 8	32	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	83
GN 306-63-M8-40-DZ-*	63	M 8	40	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	85
GN 306-63-M8-50-DZ-*	63	M 8	50	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	89
GN 306-63-M8-63-DZ-*	63	M 8	63	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	92
GN 306-63-M10-20-DZ-*	63	M 10	20	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	86
GN 306-63-M10-25-DZ-*	63	M 10	25	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	93
GN 306-63-M10-32-DZ-*	63	M 10	32	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	95
GN 306-63-M10-40-DZ-*	63	M 10	40	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	98
GN 306-63-M10-50-DZ-*	63	M 10	50	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	100
GN 306-63-M10-63-DZ-*	63	M 10	63	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	104

* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW、OS、RS 或 SR)

SW
RAL9005OS
RAL2004RS
RAL3000SR
RAL9006

GN 306

型号	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	△
GN 306-30-M6-16-KD-*	30	M 6	16	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	25
GN 306-30-M6-20-KD-*	30	M 6	20	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	30
GN 306-30-M6-25-KD-*	30	M 6	25	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	31
GN 306-30-M6-32-KD-*	30	M 6	32	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	32
GN 306-30-M6-40-KD-*	30	M 6	40	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	33
GN 306-30-M6-50-KD-*	30	M 6	50	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	35
GN 306-45-M6-16-KD-*	45	M 6	16	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	57
GN 306-45-M6-20-KD-*	45	M 6	20	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	58
GN 306-45-M6-25-KD-*	45	M 6	25	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	59
GN 306-45-M6-32-KD-*	45	M 6	32	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	60
GN 306-45-M6-40-KD-*	45	M 6	40	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	61
GN 306-45-M6-50-KD-*	45	M 6	50	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	62
GN 306-63-M8-20-KD-*	63	M 8	20	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	85
GN 306-63-M8-25-KD-*	63	M 8	25	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	86
GN 306-63-M8-32-KD-*	63	M 8	32	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	89
GN 306-63-M8-40-KD-*	63	M 8	40	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	91
GN 306-63-M8-50-KD-*	63	M 8	50	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	93
GN 306-63-M8-63-KD-*	63	M 8	63	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	110
GN 306-63-M10-20-KD-*	63	M 10	20	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	84
GN 306-63-M10-25-KD-*	63	M 10	25	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	87
GN 306-63-M10-32-KD-*	63	M 10	32	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	90
GN 306-63-M10-40-KD-*	63	M 10	40	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	94
GN 306-63-M10-50-KD-*	63	M 10	50	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	100
GN 306-63-M10-63-KD-*	63	M 10	63	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	110
GN 306-30-M6-16-KU-*	30	M 6	16	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	27
GN 306-30-M6-20-KU-*	30	M 6	20	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	29
GN 306-30-M6-25-KU-*	30	M 6	25	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	30
GN 306-30-M6-32-KU-*	30	M 6	32	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	31
GN 306-30-M6-40-KU-*	30	M 6	40	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	32
GN 306-30-M6-50-KU-*	30	M 6	50	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	34
GN 306-45-M6-16-KU-*	45	M 6	16	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	40
GN 306-45-M6-20-KU-*	45	M 6	20	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	50
GN 306-45-M6-25-KU-*	45	M 6	25	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	58
GN 306-45-M6-32-KU-*	45	M 6	32	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	59
GN 306-45-M6-40-KU-*	45	M 6	40	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	60
GN 306-45-M6-50-KU-*	45	M 6	50	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	62
GN 306-63-M8-20-KU-*	63	M 8	20	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	78
GN 306-63-M8-25-KU-*	63	M 8	25	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	80
GN 306-63-M8-32-KU-*	63	M 8	32	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	87
GN 306-63-M8-40-KU-*	63	M 8	40	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	88
GN 306-63-M8-50-KU-*	63	M 8	50	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	89
GN 306-63-M8-63-KU-*	63	M 8	63	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	91
GN 306-63-M10-20-KU-*	63	M 10	20	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	80
GN 306-63-M10-25-KU-*	63	M 10	25	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	84
GN 306-63-M10-32-KU-*	63	M 10	32	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	86
GN 306-63-M10-40-KU-*	63	M 10	40	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	90
GN 306-63-M10-50-KU-*	63	M 10	50	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	96

* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW、OS、RS 或 SR)

SW
RAL9005OS
RAL2004RS
RAL3000SR
RAL9006

GN 306

型号	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	△
GN 306-30-M6-16-MS-*	30	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	1	-	-	-	-	27
GN 306-30-M6-20-MS-*	30	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	1	-	-	-	-	29
GN 306-30-M6-25-MS-*	30	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	1	-	-	-	-	30
GN 306-30-M6-32-MS-*	30	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	1	-	-	-	-	31
GN 306-30-M6-40-MS-*	30	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	1	-	-	-	-	33
GN 306-30-M6-50-MS-*	30	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	1	-	-	-	-	34
GN 306-45-M6-16-MS-*	45	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	1	-	-	-	-	40
GN 306-45-M6-20-MS-*	45	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	1	-	-	-	-	50
GN 306-45-M6-25-MS-*	45	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	1	-	-	-	-	58
GN 306-45-M6-32-MS-*	45	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	1	-	-	-	-	59
GN 306-45-M6-40-MS-*	45	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	1	-	-	-	-	60
GN 306-45-M6-50-MS-*	45	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	1	-	-	-	-	62
GN 306-63-M8-20-MS-*	63	M 8	20	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	1.5	-	-	-	-	80
GN 306-63-M8-25-MS-*	63	M 8	25	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	1.5	-	-	-	-	87
GN 306-63-M8-32-MS-*	63	M 8	32	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	1.5	-	-	-	-	90
GN 306-63-M8-40-MS-*	63	M 8	40	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	1.5	-	-	-	-	91
GN 306-63-M8-50-MS-*	63	M 8	50	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	1.5	-	-	-	-	95
GN 306-63-M8-63-MS-*	63	M 8	63	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	1.5	-	-	-	-	100
GN 306-63-M10-20-MS-*	63	M 10	20	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	2	-	-	-	-	80
GN 306-63-M10-25-MS-*	63	M 10	25	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	2	-	-	-	-	85
GN 306-63-M10-32-MS-*	63	M 10	32	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	2	-	-	-	-	90
GN 306-63-M10-40-MS-*	63	M 10	40	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	2	-	-	-	-	95
GN 306-63-M10-50-MS-*	63	M 10	50	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	2	-	-	-	-	98
GN 306-63-M10-63-MS-*	63	M 10	63	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	2	-	-	-	-	104
GN 306-30-M6-16-ZK-*	30	M 6	16	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	31	3.5	-	-	-	5.1	-	24
GN 306-30-M6-20-ZK-*	30	M 6	20	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	31	3.5	-	-	-	5.1	-	29
GN 306-30-M6-25-ZK-*	30	M 6	25	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	31	3.5	-	-	-	5.1	-	30
GN 306-30-M6-32-ZK-*	30	M 6	32	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	31	3.5	-	-	-	5.1	-	31
GN 306-30-M6-40-ZK-*	30	M 6	40	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	31	3.5	-	-	-	5.1	-	32
GN 306-30-M6-50-ZK-*	30	M 6	50	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	31	3.5	-	-	-	5.1	-	34
GN 306-45-M6-16-ZK-*	45	M 6	16	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	35	3.5	-	-	-	5.1	-	55
GN 306-45-M6-20-ZK-*	45	M 6	20	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	35	3.5	-	-	-	5.1	-	56
GN 306-45-M6-25-ZK-*	45	M 6	25	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	35	3.5	-	-	-	5.1	-	58
GN 306-45-M6-32-ZK-*	45	M 6	32	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	35	3.5	-	-	-	5.1	-	59
GN 306-45-M6-40-ZK-*	45	M 6	40	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	35	3.5	-	-	-	5.1	-	60
GN 306-45-M6-50-ZK-*	45	M 6	50	10	13	-	-	4.5±0.03	-	24.5	4	35	3.5	-	-	-	5.1	-	62
GN 306-63-M8-20-ZK-*	63	M 8	20	13.5	17.5	-	-	6.1±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	6.2	-	78
GN 306-63-M8-25-ZK-*	63	M 8	25	13.5	17.5	-	-	6.1±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	6.2	-	80
GN 306-63-M8-32-ZK-*	63	M 8	32	13.5	17.5	-	-	6.1±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	6.2	-	82
GN 306-63-M8-40-ZK-*	63	M 8	40	13.5	17.5	-	-	6.1±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	6.2	-	84
GN 306-63-M8-50-ZK-*	63	M 8	50	13.5	17.5	-	-	6.1±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	6.2	-	85
GN 306-63-M8-63-ZK-*	63	M 8	63	13.5	17.5	-	-	6.1±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	6.2	-	87
GN 306-63-M10-20-ZK-*	63	M 10	20	13.5	17.5	-	-	7.8±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	7.3	-	81
GN 306-63-M10-25-ZK-*	63	M 10	25	13.5	17.5	-	-	7.8±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	7.3	-	84
GN 306-63-M10-32-ZK-*	63	M 10	32	13.5	17.5	-	-	7.8±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	7.3	-	86
GN 306-63-M10-40-ZK-*	63	M 10	40	13.5	17.5	-	-	7.8±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	7.3	-	91
GN 306-63-M10-50-ZK-*	63	M 10	50	13.5	17.5	-	-	7.8±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	7.3	-	96
GN 306-63-M10-63-ZK-*	63	M 10	63	13.5	17.5	-	-	7.8±0.05	-	31	6.5	45	4	-	-	-	7.3	-	100

