

可调节手柄

压铸锌, 带衬套和垫圈/带螺栓和垫圈

规格

手柄

压铸锌

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

橙色, RAL 2004, 纹理饰面 **OS**

红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

带螺纹嵌件的款式

螺纹嵌件和固定螺钉

钢制, 发黑处理

带螺杆的款式

螺杆和固定螺钉

钢制

- 抗拉强度等级5.8

- 发黑处理

垫圈

钢制

- 表面硬化处理

- 发黑处理

信息


GN 307 可调节手柄对于空间受到限制的位置或有特定手柄位置要求的应用场合是理想的选择。释放手柄时, 锯齿自动重新啮合。


抬起手柄杆, 脱开夹紧装置齿状件, 使其转动至理想的夹紧位置。释放手柄杆, 齿状件自动重新啮合。

垫圈不可拆卸。典型应用场合是安装在设有长槽的工件上。

技术信息

- 螺栓强度值 (参见页 A20)

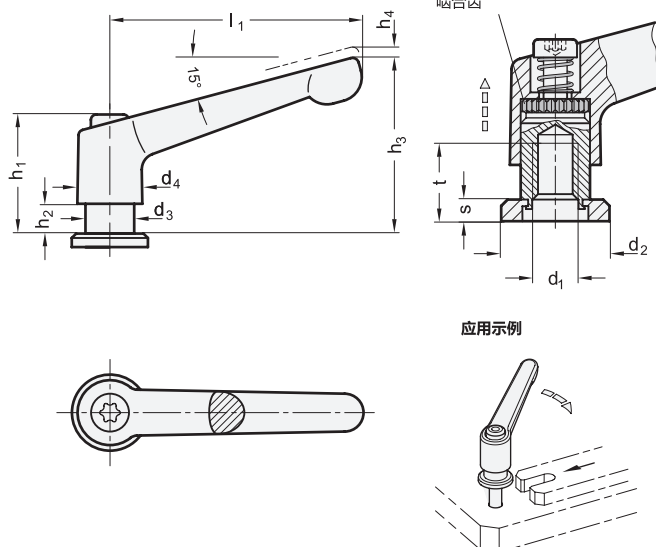

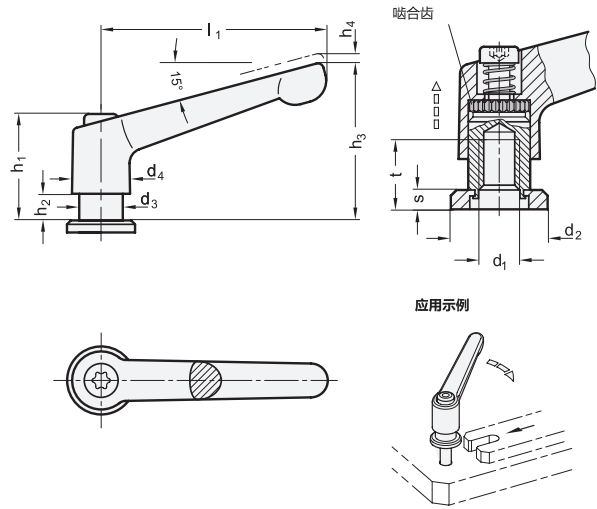

* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW、OS、RS 或 SR)

 SW	 OS	 RS	 SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 307

说明	l1	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	s	t 最小	📏
GN 307-30-M5-*	30	M5	13	10	13	24.5	4	31	3.5	2.5	10	27
GN 307-45-M6-*	45	M6	15	10	13	24.5	4	34	3.5	3	10	36
GN 307-63-M8-*	63	M8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	3.5	13	80
GN 307-78-M10-*	78	M10	25	16	21	36	8	54	4	4	16	130

GN-307

说明	l1	d1	l2	d2	d3	d4	l3	h1	h2	h3	h4	s	📏
GN 307-30-M5-12-*	30	M5	12	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	29
GN 307-30-M5-16-*	30	M5	16	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	30
GN 307-30-M5-20-*	30	M5	20	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	31
GN 307-30-M5-25-*	30	M5	25	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	32
GN 307-30-M5-32-*	30	M5	32	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	33
GN 307-45-M6-16-*	45	M6	16	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	40
GN 307-45-M6-20-*	45	M6	20	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	41
GN 307-45-M6-25-*	45	M6	25	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	42
GN 307-45-M6-32-*	45	M6	32	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	43
GN 307-45-M6-40-*	45	M6	40	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	44
GN 307-63-M8-20-*	63	M8	20	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	91
GN 307-63-M8-25-*	63	M8	25	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	92
GN 307-63-M8-32-*	63	M8	32	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	95
GN 307-63-M8-40-*	63	M8	40	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	97
GN 307-63-M8-50-*	63	M8	50	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	100
GN 307-78-M10-20-*	78	M10	20	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	149
GN 307-78-M10-25-*	78	M10	25	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	151
GN 307-78-M10-32-*	78	M10	32	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	155
GN 307-78-M10-40-*	78	M10	40	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	159
GN 307-78-M10-50-*	78	M10	50	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	164

