

直角连接件

铝制, 用于铝制型材 (b-Modular 系统), 带或不带附件

规格

类型

- A 型: 不带附件
- C 型: 带紧固套件和盖帽

角托架

铝材

- 涂漆, 白色铝材 **AW**
- 材普通饰面 **AB**

紧固套件 (仅适用于 C 型)

- T 形槽螺母和内六角螺钉 (适用于 n=8)
- T 形槽螺栓和环形螺母 (适用于 n=10)

钢制, 镀锌 **SZ** (仅适用于 C 型)

蓝色/黄色钝化

盖帽 (仅适用于 C 型)

塑料 (聚酰胺 PA)

黑色 **S**



信息

角托架 GN 30b 将铝型材固定到诸如桌子和面板之类的物体上或彼此成直角固定。不需要加工型材。

该连接件可以沿着该槽自由地定位和滑动。要将角托架固定到面板上或横向固定到铝型材上, 必须断开导向台阶。

盖帽确保外观美观并简化清洁工作 (C 型)。

装配选项/应用示例


附件 (仅用于 A 型)

- T 形螺母 GN 50b (参见页)
- T 形槽螺母 GN 51b (参见页)
- T 形槽螺栓 GN 52b (参见页)
- 环形螺母 GN 53b (参见页)


技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)


盖帽的组件




使用

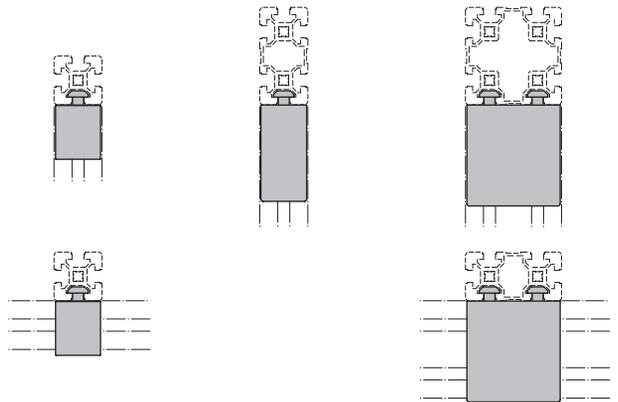

应用示例

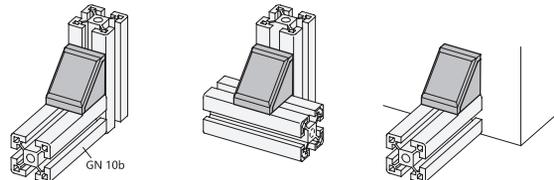

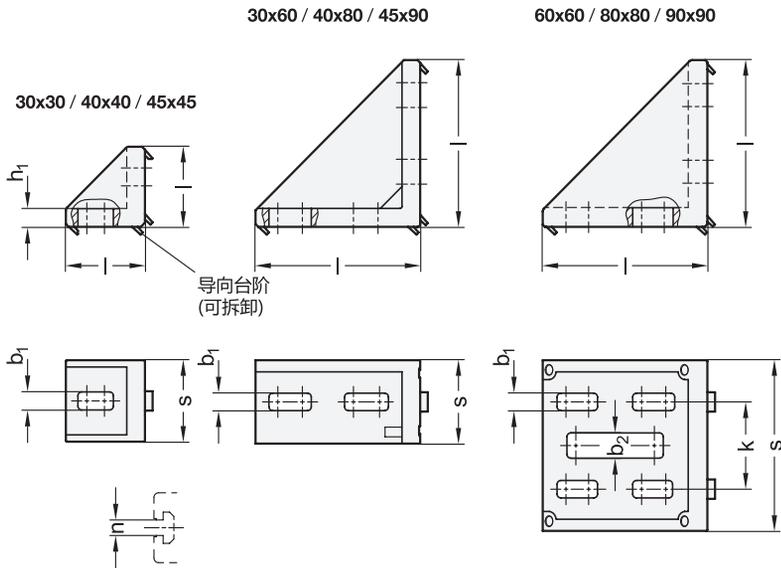

GN 30b-A-AW

说明	s 标称尺寸	s 实际尺寸	条长 l 标称尺寸	条长 l 实际尺寸	n	b1 用于螺钉	b2* 用于螺钉	h1	k	⚖
GN 30b-30308-A-AW	30	28	30	27	8	M 6	-	5,5	-	21
GN 30b-30608-A-AW	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	57
GN 30b-404010-A-AW	40	38	40	36	10	M 8	-	5,5	-	34
GN 30b-408010-A-AW	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	123
GN 30b-454510-A-AW	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	52
GN 30b-459010-A-AW	45	42	90	87	10**	M 8	-	9,5	-	166
GN 30b-60608-A-AW	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	168
GN 30b-808010-A-AW	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	227
GN 30b-909010-A-AW	90	88	90	86	10**	M 8	-	9,5	45	360


GN 30b-A-AB

说明	s 标称尺寸	s 实际尺寸	条长 l 标称尺寸	条长 l 实际尺寸	n	b1 用于螺钉	b2* 用于螺钉	h1	k	⚖
GN 30b-30308-A-AB	30	28	30	27	8	M 6	-	5,5	-	21
GN 30b-30608-A-AB	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	59
GN 30b-404010-A-AB	40	38	40	36	10	M 8	-	5,5	-	34
GN 30b-408010-A-AB	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	119
GN 30b-454510-A-AB	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	50
GN 30b-459010-A-AB	45	42	90	87	10**	M 8	-	9,5	-	165
GN 30b-60608-A-AB	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	106
GN 30b-808010-A-AB	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	225
GN 30b-909010-A-AB	90	88	90	86	10**	M 8	-	9,5	45	358

* 开槽孔仅适用于 60608

** 额外宽度的导向台阶



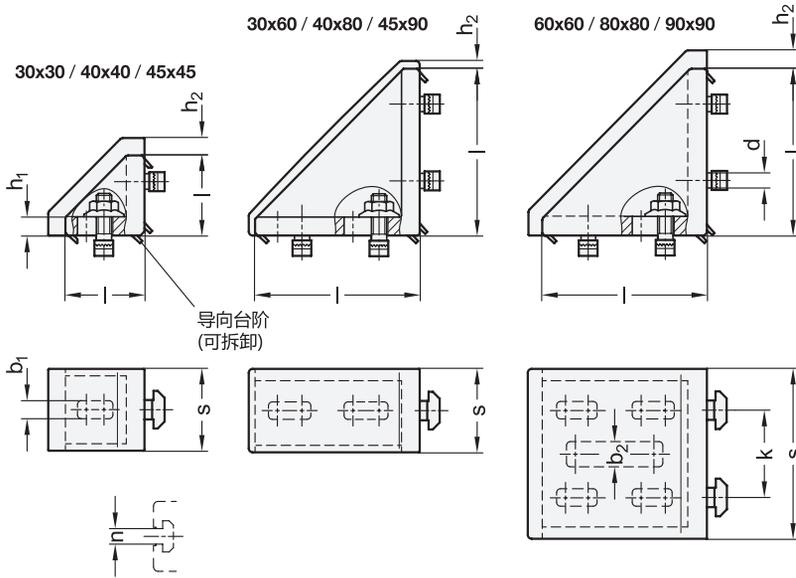

GN 30b-C-AWSZS

说明	s 标称尺寸	s 实际尺寸	条长 l 标称尺寸	条长 l 实际尺寸	n	b1 用于螺钉	b2* 用于螺钉	d	h1	h2 ≈	k	⚖
GN 30b-30308-C-AWSZS	30	28	30	27	8	M6	-	M6	5.5	6	-	48
GN 30b-30608-C-AWSZS	30	28	60	57	8**	M6	-	M6	6	3.5	-	99
GN 30b-404010-C-AWSZS	40	38	40	36	10	M8	-	M8	5.5	6	-	88
GN 30b-408010-C-AWSZS	40	36	80	80	10**	M8	-	M8	9	3.5	-	210
GN 30b-454510-C-AWSZS	45	42	45	41	10	M8	-	M8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-AWSZS	45	42	90	87	10**	M8	-	M8	9.5	3.5	-	300
GN 30b-60608-C-AWSZS	60	56	60	57	8**	M6	M8	M6	6	6.5	30	198
GN 30b-808010-C-AWSZS	80	74	80	76	10**	M8	-	M8	8	6.5	40	450
GN 30b-909010-C-AWSZS	90	88	90	86	10**	M8	-	M8	9.5	6.5	45	592

GN 30b-C-ABSZS

说明	s 标称尺寸	s 实际尺寸	条长 l 标称尺寸	条长 l 实际尺寸	n	b1 用于螺钉	b2* 用于螺钉	d	h1	h2 ≈	k	⚖
GN 30b-30308-C-ABSZS	30	28	30	27	8	M6	-	M6	5.5	6	-	41
GN 30b-30608-C-ABSZS	30	28	60	57	8**	M6	-	M6	6	3.5	-	96
GN 30b-404010-C-ABSZS	40	38	40	36	10	M8	-	M8	5.5	6	-	87
GN 30b-408010-C-ABSZS	40	36	80	80	10**	M8	-	M8	9	3.5	-	207
GN 30b-454510-C-ABSZS	45	42	45	41	10	M8	-	M8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-ABSZS	45	42	90	87	10**	M8	-	M8	9.5	3.5	-	299
GN 30b-60608-C-ABSZS	60	56	60	57	8**	M6	M8	M6	6	6.5	30	181
GN 30b-808010-C-ABSZS	80	74	80	76	10**	M8	-	M8	8	6.5	40	454
GN 30b-909010-C-ABSZS	90	88	90	86	10**	M8	-	M8	9.5	6.5	45	588

* 开槽孔仅适用于 60608

** 额外宽度的导向台阶