

折叠手柄

钢 / 不锈钢

规格

类型

- A 型: 带埋头孔

钢制

- 镀锌, 蓝钝 ST
- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 STSW

AISI 304 不锈钢 NI


普通饰面

信息

折叠手柄 GN 3136 用于拉出抽屉或吊起盒子/容器。使用时, 旋转手柄以大约 90° 的角度撞击金属板外壳, 然后通过重力回到其静止位置。由于设计简单, 冲压和弯曲部件可以具有较大的公差。因此, 在设计中应考虑适当的补偿措施。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

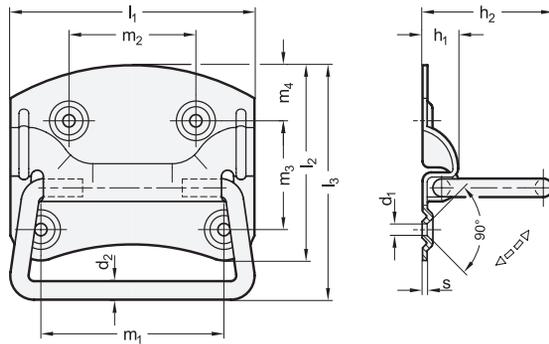

*完整型号 添加旋向索引

ST

STSW

GN 3136-ST

说明	l ₁	l ₂	d ₁	d ₁ 用于沉头螺钉	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s	△
GN 3136-85-70-A-*	85	70	5.5	M 4	6.5	12	44	75	65	45	45	10	1.25	101
GN 3136-100-80-A-*	100	80	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	95	75	52	44	22.5	1.5	161
GN 3136-120-95-A-*	120	95	5.5	M 5	7.5	15	54	103.5	96	70	55	20	1.5	200
GN 3136-135-110-A-*	135	110	6.4	M 6	10	15	65	123	105	75	73	22	1.75	371

材质重量 ST

GN 3136-NI

不锈钢

说明	l ₁	l ₂	d ₁	d ₁ 用于沉头螺钉	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s	△
GN 3136-100-80-A-NI	100	80	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	95	75	52	44	22.5	1.5	160

