

## 旋转球形捏手

塑料, 钢制轴

### 规格

#### 类型

- A型: 带螺杆
- D型: 带内螺纹

#### 捏手

- 塑料, 酚醛树脂 (PF)
- 工作温度高达 110 °C
- 黑色, 光亮饰面

#### 轴


- 钢制
- 镀锌, 蓝钝

### 信息

旋转球形捏手 GN 319.2 通常用于涉及拉动动作的地方, 例如垂直放置的手轮。

### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

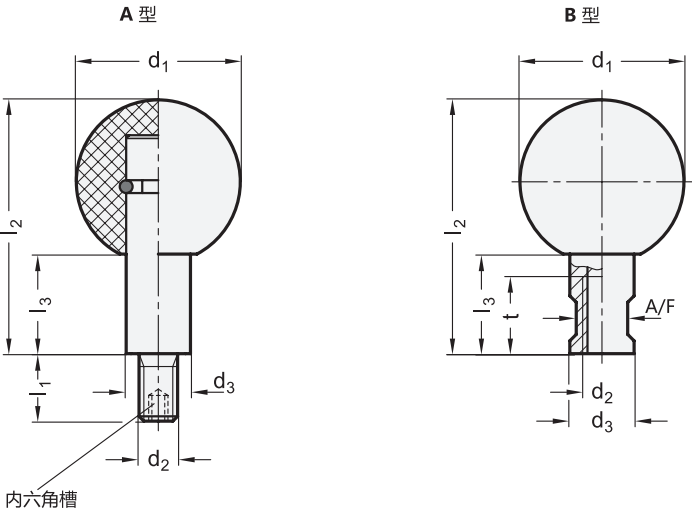

### GN 319.2-A

| 说明                | d1 | d2   | d3 | l1 | l2 ±1 | l3 ±1 | A/F | t 最小. | △   |
|-------------------|----|------|----|----|-------|-------|-----|-------|-----|
| GN 319.2-25-M6-A  | 25 | M 6  | 10 | 11 | 37.5  | 15    | 8   | 10    | 30  |
| GN 319.2-32-M8-A  | 32 | M 8  | 13 | 13 | 48    | 19    | 10  | 12    | 65  |
| GN 319.2-40-M10-A | 40 | M 10 | 16 | 14 | 61    | 24    | 14  | 16    | 123 |
| GN 319.2-50-M12-A | 50 | M 12 | 20 | 21 | 78    | 31    | 17  | 16    | 237 |

### GN 319.2-B

| 说明                | d1 | d2   | d3 | l1 | l2 ±1 | l3 ±1 | A/F | t 最小. | △   |
|-------------------|----|------|----|----|-------|-------|-----|-------|-----|
| GN 319.2-25-M6-B  | 25 | M 6  | 10 | 11 | 37.5  | 15    | 8   | 10    | 24  |
| GN 319.2-32-M8-B  | 32 | M 8  | 13 | 13 | 48    | 19    | 10  | 12    | 51  |
| GN 319.2-40-M10-B | 40 | M 10 | 16 | 14 | 61    | 24    | 14  | 16    | 100 |
| GN 319.2-50-M12-B | 50 | M 12 | 20 | 21 | 78    | 31    | 17  | 16    | 198 |