

安全手轮

铝制, 带摩擦轴承

规格

类型

- A型: 不带手柄
- D型: 带旋转手柄

编号

- ZI款: 拉拔啮合
- DR款: 按压啮合

轮芯

铝材

- 机加工轮毂
- 手轮轮毂
 - 车削
 - 径向和轴向跳动 < 0.4
- 全喷塑涂层
- 黑色, 纹理饰面

耦合附件 GN 000.4 (参见页面 184) 带摩擦轴承

钢制

- 氮化
- 轴承表面研磨加工, 采用 PTFE 涂层

旋转手柄 GN 598 (参见页面 1092)

钢制

- 粉末涂层
- 黑色, 纹理饰面
- 钢制轴
- 镀锌, 蓝钝

信息

未启动时, 安全手轮 GN 323.4 不会将轴的旋转运动传递到轮体。根据代码, 通过推或拉离合器来驱动和调整。松开时, 手轮在弹簧力的作用下脱离。

D 型通过旋转圆柱形手柄, 以符合人体工程学的方式快速传递调节运动。通过轮辋进行精确调节。


附件

- GN 184 埋头垫圈 (用于轴向固定) (参见页 971)

技术信息

- 有关安全手轮的更多信息 (参见页 133)
- DIN 6885-2 P9 键槽 (参见页 A16)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)



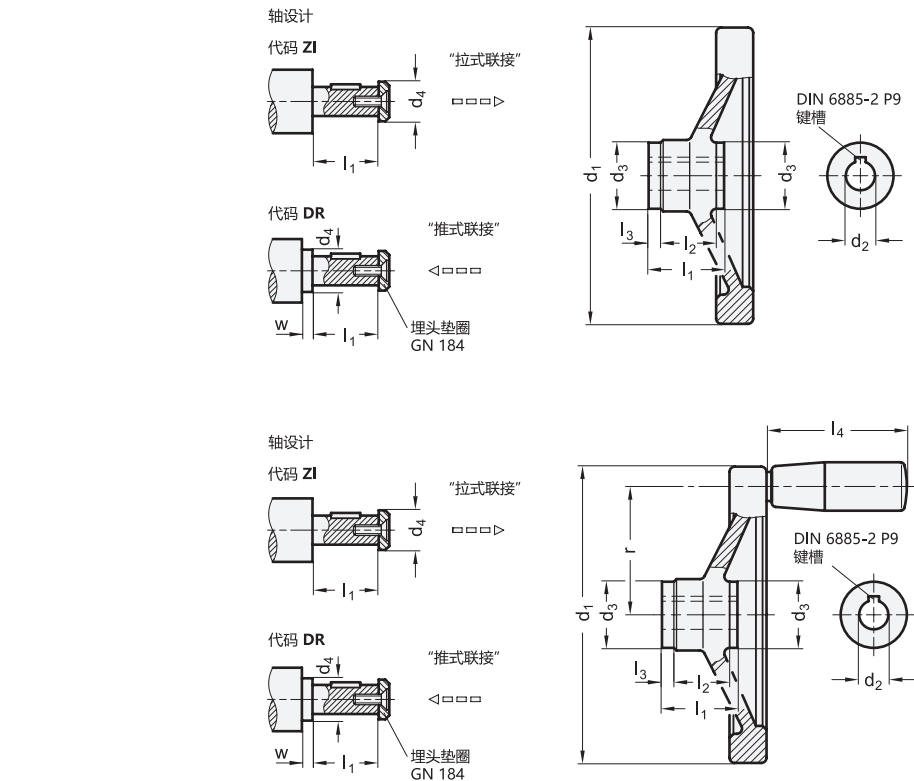

* 完整型号请添加旋向索引
ZI 拉式啮合 DR 推式啮合

GN 323.4-A

说明	d1	d2 H7 孔带键槽	d3	d4 最大.	l1	l2	l3	l4	r	w 最小.	Ø 手柄 GN 598	耦合 GN 000.4 标称尺寸	⚖
GN 323.4-125-K12-A-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	405
GN 323.4-140-K12-A-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	493
GN 323.4-140-K14-A-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	523
GN 323.4-140-K16-A-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	480
GN 323.4-160-K14-A-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	632
GN 323.4-160-K16-A-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	619
GN 323.4-200-K18-A-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1035
GN 323.4-200-K20-A-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1018
GN 323.4-250-K22-A-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	1796

GN 323.4-D

说明	d1	d2 H7 孔带键槽	d3	d4 最大.	l1	l2	l3	l4	r	w 最小.	Ø 手柄 GN 598	耦合 GN 000.4 标称尺寸	⚖
GN 323.4-125-K12-D-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	590
GN 323.4-140-K12-D-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	678
GN 323.4-140-K14-D-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	708
GN 323.4-140-K16-D-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	695
GN 323.4-160-K14-D-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	925
GN 323.4-160-K16-D-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	882
GN 323.4-200-K18-D-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1328
GN 323.4-200-K20-D-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1311
GN 323.4-250-K22-D-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	2181

ZI型重量



1
操作件