

弯角接头

铝制, 用于铝型材 (i-Modular 系统), 拐角安装或单/双安装

规格

型材类型

- S 型: 重型

识别号

- 1: 拐角安装
- 2: 单件和双件安装

类型

- A 型: 不带紧固套件

铝材

阳极氧化, 本色 N

信息

弯角接头 GN 32i (识别号 1) 将铝型材以直角固定在一起, 主要用于形成 45° 角的角撑。弯角接头 GN 32i (识别号 2) 以 45° 的角度将单支架或双支架固定到铝型材上。


支架用通用接头固定 GN 22i (参见页)。这需要移除其抗扭防护件 (识别号 1), 并加工型材 (识别号 1 和 2)。


附件

- 通用接头 GN 22i (参见页)
- T形螺母 GN 50i (参见页)




安装说明 / 型材加工

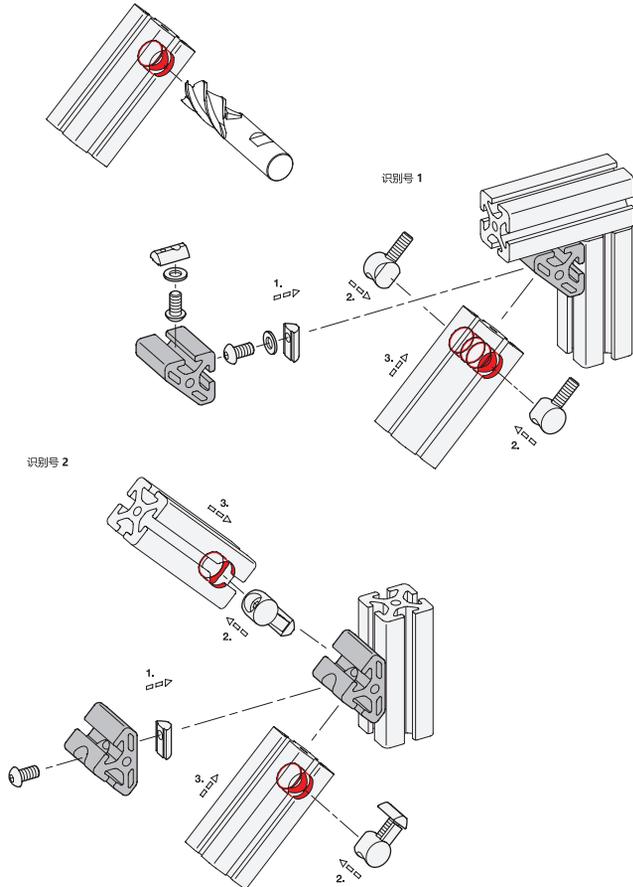

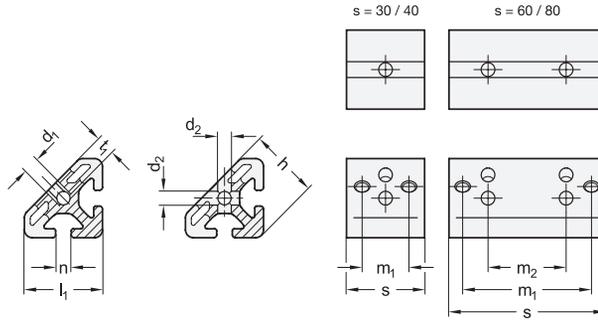


组件/型材加工

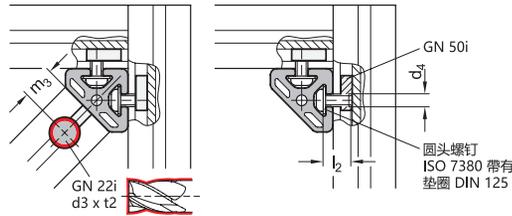


GN 32i-1

说明	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h	l2	m1	m2	m3 +0.5	t1	t2 +0.5	△
GN 32i-30306S-1-A-N	30	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	17.4	-	15	6.5	12.7	23
GN 32i-40408S-1-A-N	40	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	24	-	20	14	16	73
GN 32i-60306S-1-A-N	60	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	47.4	30	15	6.5	12.7	40
GN 32i-80408S-1-A-N	80	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	64	40	20	14	16	148

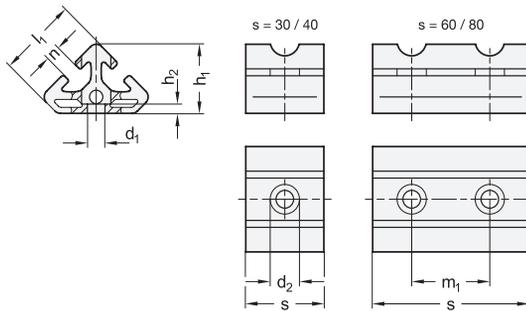

组件/型材加工

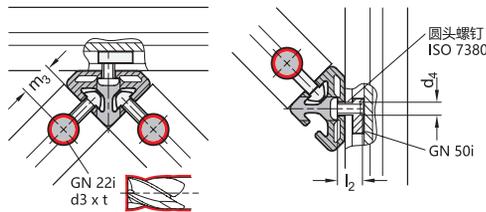

GN 32i-2

说明	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l2	m1	m3 +0.5	t +0.5	△
GN 32i-30306S-2-A-N	30	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	-	15	12.7	21
GN 32i-40408S-2-A-N	40	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	-	20	16	67
GN 32i-60306S-2-A-N	60	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	30	15	12.7	37
GN 32i-80408S-2-A-N	80	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	40	20	16	135

