

## 管状手柄

铝制管身, 锌压铸把手腿

### 规格

#### 类型

- A型: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- b|B型: 从操作者一侧安装 (仅限  $d_1=28$ )

#### 手柄管

铝制, 壁厚 1.5mm

- 粉末涂层
  - 黑色 RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
  - 手柄支脚 黑色
- 阳极氧化, 本色 **EL**
  - 手柄支脚 黑色
- 阳极氧化, 本色 **ES**
  - 手柄支脚银色

#### 手柄支脚

压铸锌

粉末涂层, 纹理饰面

- 黑色, 用于 SW / EL 的 RAL 9005
- 银制, 用于 ES 的 RAL 9006

#### 盖帽

塑料, 亮灰色

#### 固定套件 用于B型

- 带帽螺钉 ISO 7380-M6-20
  - 钢制, 镀锌
  - 黑色钝化, 用于 SW / EL
  - 蓝色钝化, 用于 ES
- 六角螺母 ISO 4032-M6
  - 钢制, 镀锌, 蓝钝处理
- DIN 125 垫圈
  - 钢制, 镀锌, 蓝钝处理



### 信息

GN 333.1 管状手柄的柄管可拧入手柄支脚, 无需任何额外的机加工或处理, 因而可方便地制作**特殊长度**的款式。

对于超长手柄支脚, 可加装额外的手柄支脚。管状手柄的单个手柄支脚 Ø28 (A型) 位于 GN 333.9 (参见页 501)。


对于B型, 订单包含盘头螺钉, 六角螺母和垫圈。


### 附件

- GN 333.9 手柄支脚 (用于 Ø 28 软管, 呈角度) (参见页 501)

### 技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

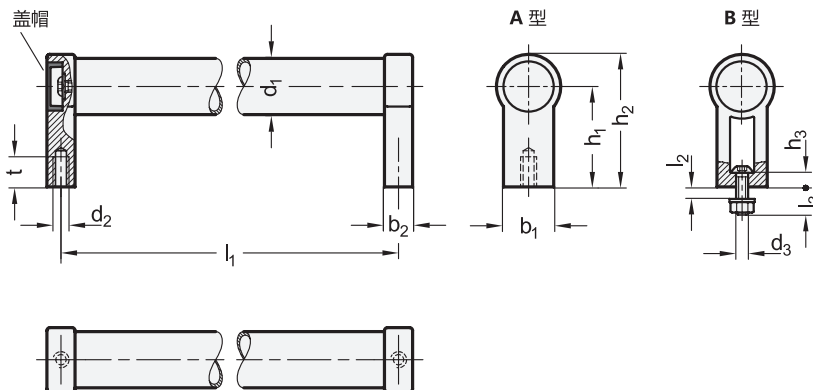

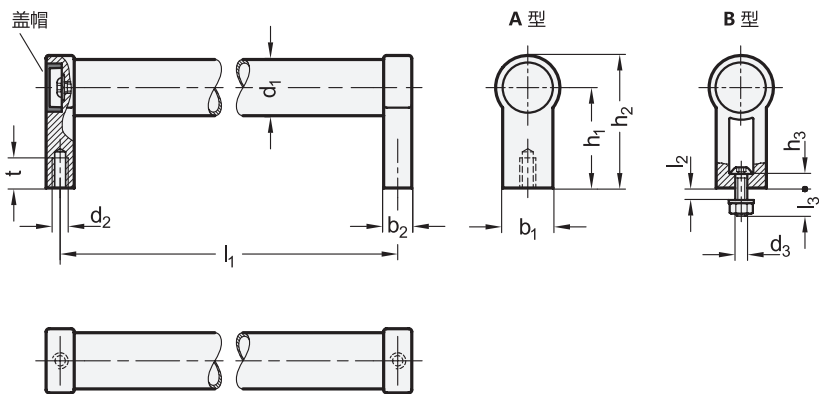

\*完整型号请添加旋向索引

**SW** **EL** **ES**  
RAL9005 阳极氧化, 本色 阳极氧化, 本色

GN 333.1-A

| 说明                   | d1 | l1   | d2  | b1 | b2 | h1 | h2 | t 最小. | △   |
|----------------------|----|------|-----|----|----|----|----|-------|-----|
| GN 333.1-20-180-A-*  | 20 | 180  | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 12    | 190 |
| GN 333.1-20-200-A-*  | 20 | 200  | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 12    | 200 |
| GN 333.1-20-250-A-*  | 20 | 250  | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 12    | 208 |
| GN 333.1-20-300-A-*  | 20 | 300  | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 12    | 230 |
| GN 333.1-20-350-A-*  | 20 | 350  | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 12    | 245 |
| GN 333.1-20-400-A-*  | 20 | 400  | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 12    | 290 |
| GN 333.1-28-200-A-*  | 28 | 200  | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 15    | 340 |
| GN 333.1-28-250-A-*  | 28 | 250  | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 15    | 360 |
| GN 333.1-28-300-A-*  | 28 | 300  | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 15    | 390 |
| GN 333.1-28-350-A-*  | 28 | 350  | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 15    | 417 |
| GN 333.1-28-400-A-*  | 28 | 400  | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 15    | 440 |
| GN 333.1-28-500-A-*  | 28 | 500  | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 15    | 480 |
| GN 333.1-28-600-A-*  | 28 | 600  | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 15    | 500 |
| GN 333.1-30-200-A-*  | 30 | 200  | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15    | 320 |
| GN 333.1-30-300-A-*  | 30 | 300  | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15    | 374 |
| GN 333.1-30-350-A-*  | 30 | 350  | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15    | 405 |
| GN 333.1-30-400-A-*  | 30 | 400  | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15    | 440 |
| GN 333.1-30-500-A-*  | 30 | 500  | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15    | 500 |
| GN 333.1-30-600-A-*  | 30 | 600  | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15    | 570 |
| GN 333.1-30-1000-A-* | 30 | 1000 | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15    | 800 |

GN 333.1-B

| 说明                  | d1 | l1  | d3  | b1 | b2 | h1 | h2 | h3 | l2 最大. | l3 | △   |
|---------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|--------|----|-----|
| GN 333.1-28-200-B-* | 28 | 200 | M 6 | 25 | 14 | 50 | 66 | 7  | 6      | 13 | 300 |
| GN 333.1-28-250-B-* | 28 | 250 | M 6 | 25 | 14 | 50 | 66 | 7  | 6      | 13 | 320 |
| GN 333.1-28-300-B-* | 28 | 300 | M 6 | 25 | 14 | 50 | 66 | 7  | 6      | 13 | 360 |
| GN 333.1-28-350-B-* | 28 | 350 | M 6 | 25 | 14 | 50 | 66 | 7  | 6      | 13 | 380 |
| GN 333.1-28-400-B-* | 28 | 400 | M 6 | 25 | 14 | 50 | 66 | 7  | 6      | 13 | 440 |
| GN 333.1-28-500-B-* | 28 | 500 | M 6 | 25 | 14 | 50 | 66 | 7  | 6      | 13 | 470 |
| GN 333.1-28-600-B-* | 28 | 600 | M 6 | 25 | 14 | 50 | 66 | 7  | 6      | 13 | 500 |

SW型重量