

管状手柄

铝制管身, 锌压铸把手腿, 带可移动手柄支脚

规格

类型

- A型: 从背面安装 (螺纹盲孔)

手柄管

铝制 (壁厚1.5)

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
手柄支脚 黑色
- 阳极氧化, 本色 **ELS**
手柄支脚 黑色
- 阳极氧化处理, 本色 **ELG**
手柄支脚银色

手柄支脚

压铸锌

粉末涂层, 纹理饰面

- 黑色, 用于 SW / ELS 的 RAL 9005
- 银制, 用于 ELG 的 RAL 9006

盖帽

塑料

- 黑色, 亚光饰面 用于 SW / ELS
- 亮灰色, 亚光饰面 用于 ELG



信息

GN 333.2 管状手柄的安装孔间距是可调节的。

对于超长手柄支脚, 可加装额外的手柄支脚。管状手柄的单个手柄支脚 Ø28 (A型) 位于 GN 333.8 (参见页 501)。

GN 333.2 管状手柄为散件供货。

附件


- GN 333.8 手柄支脚 (参见页 501)

可按需提供

- 特殊长度

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

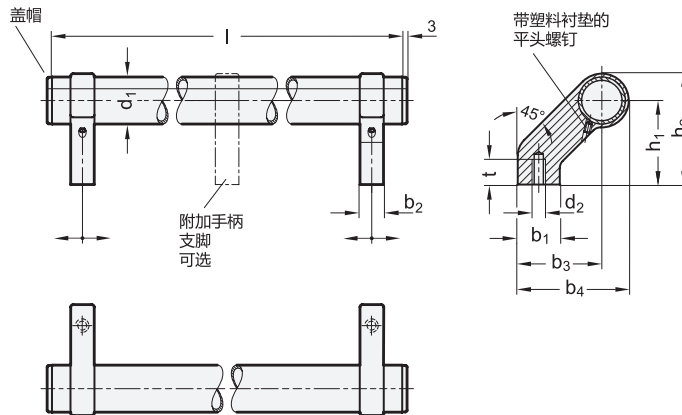

* 完整型号请添加旋向索引

■ SW ■ ELS ■ ELG

GN 333.2

说明	d1	条长 l	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t 最小	△
GN 333.2-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	50	66	15	380
GN 333.2-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	50	66	15	392
GN 333.2-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333.2-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333.2-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	50	66	15	560

SW型重量