

## 管状手柄

不锈钢

### 规格

#### 手柄管

AISI 304 不锈钢, (壁厚2)  
研磨加工, 亚光光泽饰面

#### 手柄支脚


不锈钢 AISI CF-8 精铸  
亚光喷砂饰面

### 信息

带不锈钢管状手柄 GN 333.6, 手柄支脚和手柄管压合在一起。  
管状手柄的典型应用场合为机械装置上的双开门。

### 技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

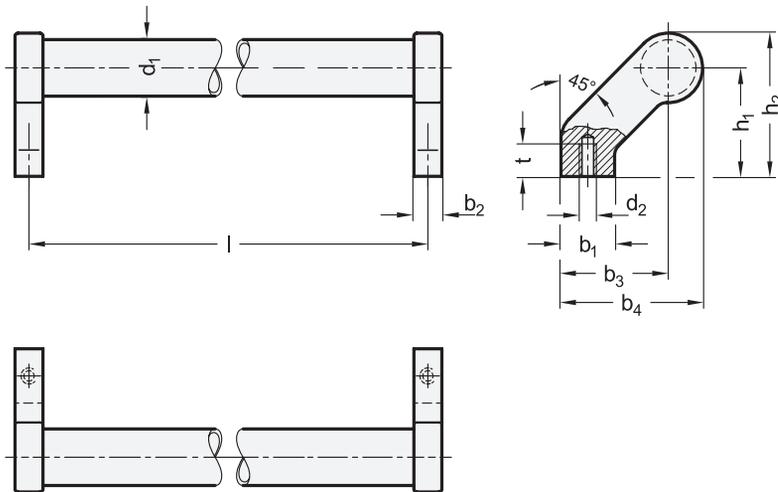

### GN 333.6

STAINLESS STEEL

说明	$d_1$	条长 $l$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	t 最小	△
GN 333.6-28-200	28	200	25	14	50	66	M 8	50	66	15	605
GN 333.6-28-250	28	250	25	14	50	66	M 8	50	66	15	670
GN 333.6-28-300	28	300	25	14	50	66	M 8	50	66	15	730
GN 333.6-28-400	28	400	25	14	50	66	M 8	50	66	15	845
GN 333.6-28-500	28	500	25	14	50	66	M 8	50	66	15	980
GN 333.6-28-600	28	600	25	14	50	66	M 8	50	66	15	1060