

手柄支脚

压铸锌, 用于管状手柄 $\varnothing 28$, 呈角度

规格

类型

- A型: 从背面安装 (螺纹盲孔)

手柄支脚

压铸锌

粉末涂层

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

- 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

带塑料衬垫的平头螺钉

GN 913.3-M4-6-KU (参见页 912)


钢制, 发黑处理



信息

GN 333.8 手柄支脚用于柄身更长或载荷更高的管状手柄。

可用于直径为28的管状手柄 GN 333 (参见页 498), GN 333.1 (参见页 496), GN 333.2 (参见页 500) 和 GN 333.3 (参见页 489)。

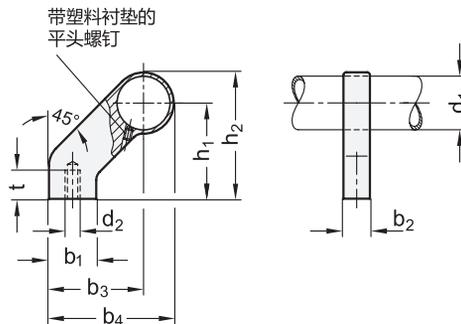

GN 333.8

说明	d1	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t 最小	Δ
GN 333.8-28-A-SW	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120
GN 333.8-28-A-SR	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120