

管状手柄

铝制管身, 锌压铸把手腿

规格

类型

- A型: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- b|B型: 从操作者一侧安装 (仅限 $d_1=28$)

手柄管

铝制, 壁厚 1.5mm

- 粉末涂层
 - 黑色 RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
 - 手柄支脚 黑色
- 阳极氧化, 本色 **EL**
 - 手柄支脚 黑色
- 阳极氧化, 本色 **ES**
 - 手柄支脚银色

手柄支脚

压铸锌

粉末涂层, 纹理饰面

- 黑色, 用于 SW / EL 的 RAL 9005
- 银制, 用于 ES 的 RAL 9006

盖帽

塑料, 亮灰色

B 型盖帽

塑料

- 黑色, 用于 SW / EL
- 浅灰色, 用于 ES

信息

GN 333 管状手柄的管身可直接拧入手柄支脚, 无需进一步机加工, 能够方便地实现 **特殊长度**。

GN 333 的典型应用场合为机械装置上的双开门。

对于超长手柄支脚, 可加装额外的手柄支脚。管状手柄的单个手柄支脚 Ø28 (A 型) 位于 GN 333.8 (参见页 501)。





附件

- GN 333.8 手柄支脚 (用于 Ø 28 软管) (参见页 501)

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

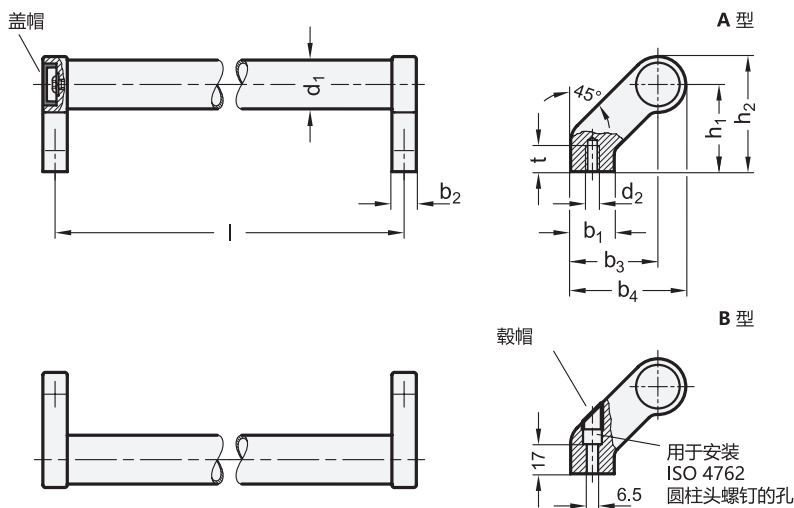

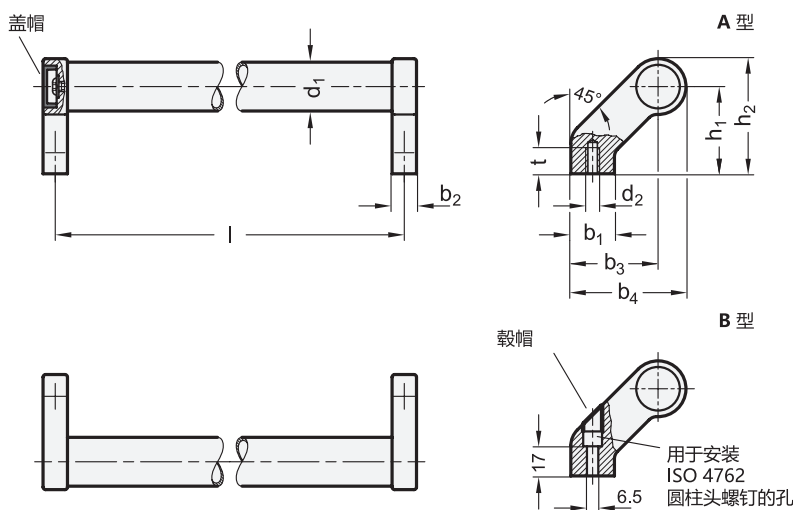

*完整型号请添加旋向索引

SW	EL	ES
RAL9005	阳极氧化, 本色	阳极氧化, 本色

GN 333-A

说明	d1	l ±0.25	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t 最小	△
GN 333-20-180-A-*	20	180	M 6	24	12	42	54	42	54	12	242
GN 333-20-200-A-*	20	200	M 6	24	12	42	54	42	54	12	246
GN 333-20-250-A-*	20	250	M 6	24	12	42	54	42	54	12	265
GN 333-20-300-A-*	20	300	M 6	24	12	42	54	42	54	12	283
GN 333-20-350-A-*	20	350	M 6	24	12	42	54	42	54	12	302
GN 333-20-400-A-*	20	400	M 6	24	12	42	54	42	54	12	321
GN 333-28-200-A-*	28	200	M 8	25	14	50	66	50	66	15	421
GN 333-28-250-A-*	28	250	M 8	25	14	50	66	50	66	15	455
GN 333-28-300-A-*	28	300	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333-28-350-A-*	28	350	M 8	25	14	50	66	50	66	15	495
GN 333-28-400-A-*	28	400	M 8	25	14	50	66	50	66	15	500
GN 333-28-500-A-*	28	500	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333-28-600-A-*	28	600	M 8	25	14	50	66	50	66	15	580
GN 333-30-200-A-*	30	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	600
GN 333-30-300-A-*	30	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	620
GN 333-30-350-A-*	30	350	M 8	27	17	51	68	51	68	15	670
GN 333-30-400-A-*	30	400	M 8	27	17	51	68	51	68	15	680
GN 333-30-500-A-*	30	500	M 8	27	17	51	68	51	68	15	700
GN 333-30-600-A-*	30	600	M 8	27	17	51	68	51	68	15	720
GN 333-30-1000-A-*	30	1000	M 8	27	17	51	68	51	68	15	800

GN 333-B

说明	d1	l ±0.25	b1	b2	b3	b4	h1	h2	△
GN 333-28-200-B-*	28	200	25	14	50	66	50	66	420
GN 333-28-250-B-*	28	250	25	14	50	66	50	66	440
GN 333-28-300-B-*	28	300	25	14	50	66	50	66	458
GN 333-28-350-B-*	28	350	25	14	50	66	50	66	483
GN 333-28-400-B-*	28	400	25	14	50	66	50	66	506
GN 333-28-500-B-*	28	500	25	14	50	66	50	66	556
GN 333-28-600-B-*	28	600	25	14	50	66	50	66	600

SW型重量