

椭圆管状手柄

铝制管身, 锌压铸把手腿, 倾斜的手柄剖面

规格

类型

- **A型**: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- **B型**: 从操作者一侧安装。

手柄管

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
手柄支脚 黑色
- 阳极氧化, 本色 **EL**
手柄支脚 黑色
- 阳极氧化, 本色 **ES**
手柄支脚银色

手柄支脚

压铸锌

- 粉末涂层, 纹理饰面
- 黑色, 用于 SW / EL 的 RAL 9005
- 银制, 用于 ES 的 RAL 9006

盖帽

塑料, 亮灰色

固定套件 用于B型

不锈钢

- 带帽螺钉 ISO 7380-M8-30
- 六角螺母 ISO 4032
- DIN 125 垫圈

信息


GN 335椭圆管状手柄具有45°倾斜手柄截面。此款手柄舒适且符合人体工程学, 可以在各种应用中使用, 例如用在滑动门上。


对于B型, 订单包含盘头螺钉, 六角螺母和垫圈。

管状柄身可以拧到手柄支脚上而无需进一步修改。这允许以相对较少的起订量订购 特殊长度的管状手柄。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

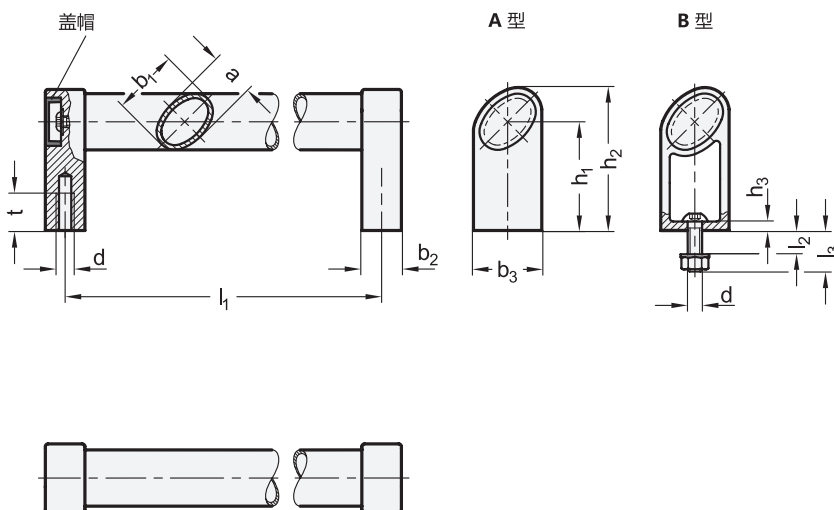

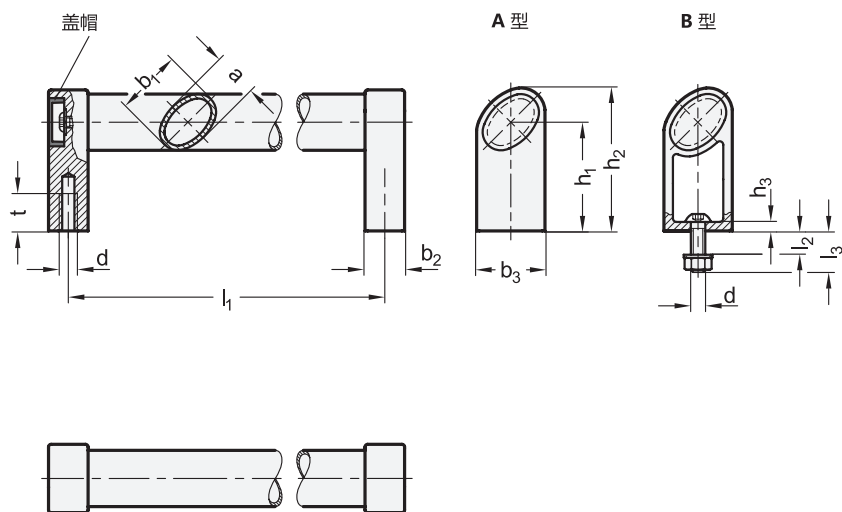

*完整型号请添加旋向索引

SW **EL** **ES**
RAL9005 阳极氧化, 本色 阳极氧化, 本色

GN 335-A

说明	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 最大.	l3	t 最小.	△
GN 335-36-200-A-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	570
GN 335-36-250-A-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	607
GN 335-36-300-A-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	648
GN 335-36-350-A-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	938
GN 335-36-400-A-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1258
GN 335-36-500-A-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1278
GN 335-36-600-A-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1431
GN 335-36-800-A-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1601

GN 335-B

说明	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 最大.	l3	△
GN 335-36-200-B-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1029
GN 335-36-250-B-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	575
GN 335-36-300-B-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	610
GN 335-36-350-B-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	906
GN 335-36-400-B-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1226
GN 335-36-500-B-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1246
GN 335-36-600-B-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1335
GN 335-36-800-B-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1569

SW型重量



4
U型手柄