

水平支脚

带减震垫/带螺纹衬套

规格

类型

- SV型: 带减震元件

钢制

- 抗拉强度等级5.8
- 镀锌, 蓝钝处理

减震元件

弹性体 (PUR)

- Sylomer SR 450-12
- 防滑, 胶合
- 灰色
- 耐油

- 工作温度范围从 -30 °C 直至 70 °C

ISO 4032 六角螺母

镀锌钢, 蓝钝处理



信息

下表所列载荷值表示的是减震元件可永久承受的极限值。

静载荷等于该面积上施加一个 0.4 N/mm² 的推力, 在静载荷下, 减震材料将达到最佳动态减震性能。在动载荷下, 还应考虑增加 0.6 N/mm² 的载荷力。


GN 342.1 不可拆卸

GN 342.1 水平支脚的减震性能。

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)

- 力量值 (参见页 A20)

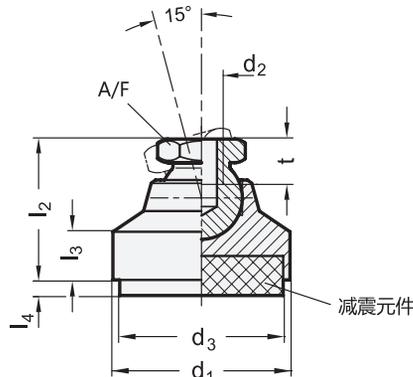

GN 342.1

说明	d1	d2	d3	l2	l3	l4 压缩			A/F	t	区域减震 元件 in mm ²	载荷 N 受压 0.4 N/mm ²	△
						in N/mm ² 0	in N/mm ² 0.4	in N/mm ² 0.6					
GN 342.1-32-M10-SV	32	M10	30	29	11	5.5	3.8	2.7	15	10.5	707	280	65
GN 342.1-40-M12-SV	40	M12	38	30	9.5	6	4.3	3.3	17	11.5	1134	450	92
GN 342.1-50-M12-SV	50	M12	48	30.5	9	6.5	4.9	3.9	17	11.5	1809	720	137
GN 342.1-60-M16-SV	60	M16	58	37.5	10	7	5.5	4.4	24	16	2641	1050	275