

安装块

不锈钢

规格

类型

- B 型: 安装在两侧

不锈钢 AISI CF-8 精铸 NI 款

亚光喷砂饰面 GS



信息

安装块 GN 3492 使用外螺纹快速轻松地固定标准零件, 如弹簧销或固定螺栓, 垂直于安装平面。长孔和定位螺纹允许在两个方向上定位安装块。

为防止意外调节, 可使用紧固螺纹锁、锁紧螺母或平头螺钉固定标准件。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

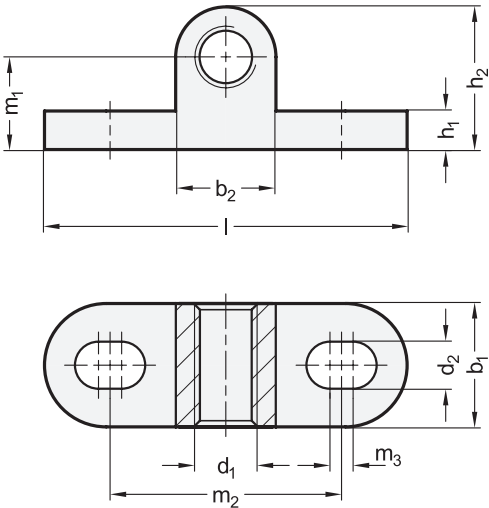

GN 3492

不锈钢

说明	b1	d1	b2	d2 用于螺钉	h1	h2	条长 l	m1	m2	m3	
GN 3492-8-M4-B-NI-GS	8	M 4	7	M 3	2.5	9.5	25	6	16	1.5	5
GN 3492-10-M5-B-NI-GS	10	M 5	8	M 4	3.5	12	32	8	20	2	9
GN 3492-12-M6-B-NI-GS	12	M 6	10	M 5	4	15	38	10	24	2.5	15
GN 3492-16-M8-B-NI-GS	16	M 8	13	M 6	5	18.5	47	12	30	3	34
GN 3492-20-M10-B-NI-GS	20	M 10	16	M 8	6	23	60	15	38	4	58