

水平调整件

钢 / 不锈钢

规格

钢制款式 ST

发黑处理

球面垫圈

钢制, 表面硬化处理

不锈钢款式 NI

AISI 303

球面垫圈

AISI 303

DIN 912 柱头螺钉

不锈钢 A2-70

DIN 433 垫圈

AISI 304 不锈钢

信息

GN 355 水平调整件用于机械和设备的水平保持与调节。

该产品包含: 一枚水平校准螺钉, 一枚带盘柱头螺钉及一个球面垫圈。使用安装工具 (作为可选附件提供) GN 355.1 (参见页 1315) 作为可选附件提供, 由于水平校准螺钉之下延伸展开的 DIN 6319 垫圈, 确保了螺钉不会在螺孔内错位扭曲, 螺钉可牢固锁紧。


表中给出的静载荷承载能力值 w 和 x 可视为参考值, 实际数值可能根据应用场合的不同而有所变化。总之参考值并不构成一般意义的质保和场合要求。用户必须根据实际情况选择预期用途的产品。

附件

- 安装工具 GN 355.1 代码见表)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

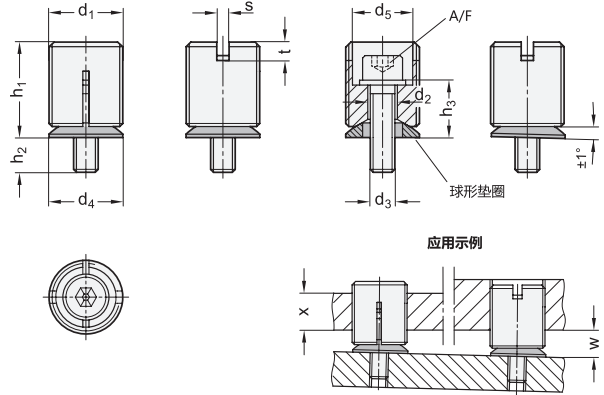

GN 355

说明	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	s	A/F	t	w max.	x min.	静载荷 F kN	代码 安装工具	📏
GN 355-M12x1-4,5-ST	M 12 x 1	4.5	M 4	12	9.1	19.1	10.9	9.1	2	3	3	8	8	4.4	GN 355.1-12	20
GN 355-M18x1-7-ST	M 18 x 1	7	M 6	17	12.6	26.8	10.1	14.9	2	5	3	13	12	10	GN 355.1-18	36
GN 355-M24x1,5-9-ST	M 24 x 1.5	9	M 8	24	19.6	31.1	11.3	18.7	4	6	6	16	16	27	GN 355.1-24	68
GN 355-M30x1,5-13-ST	M 30 x 1.5	13	M 12	30	25.6	32.6	20.4	19.6	4	10	6	17	20	40	GN 355.1-30	130
GN 355-M36x1,5-18-ST	M 36 x 1.5	18	M 16	36	31.6	45.7	15.8	24.2	4	14	6	19	24	70	GN 355.1-36	228

GN 355-NI

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	s	A/F	t	w max.	x min.	静载荷 F kN	代码 安装工具	📏
GN 355-M12x1-4,5-NI	M 12 x 1	4.5	M 4	12	9.1	19.1	10.9	9.1	2	3	3	8	8	4.4	GN 355.1-12	21
GN 355-M18x1-7-NI	M 18 x 1	7	M 6	17	12.6	26.8	10.1	14.9	2	6	3	13	12	10	GN 355.1-18	36
GN 355-M24x1,5-9-NI	M 24 x 1.5	9	M 8	24	19.6	31.1	11.3	18.7	4	8	6	16	16	27	GN 355.1-24	63
GN 355-M30x1,5-13-NI	M 30 x 1.5	13	M 12	30	25.6	32.6	20.4	19.6	4	10	6	17	20	40	GN 355.1-30	124
GN 355-M36x1,5-18-NI	M 36 x 1.5	18	M 16	36	31.6	45.7	15.8	24.2	4	14	6	19	24	70	GN 355.1-36	227