

扭矩限制三瓣旋钮/带螺杆的旋钮

塑料旋钮, 钢制扭矩限制装置

规格

捏手

聚酰胺 (PA-HP) 塑料

- 玻璃纤维增强
- 黑色, 亚光饰面

扭矩限定机构

钢制, 硬化处理

其他组件

钢制, 发黑处理

盖帽

塑料, 亮灰色

信息

扭矩限制三瓣旋钮/带螺杆的旋钮 GN 3664 用于手动施加扭矩受到限制的场所。


当顺时针转动时, 滚花旋钮的扭矩机械系统在达到指定扭矩后会立即触发“过啮合”。逆时针转动时, 该机械系统会锁定, 使扭矩不受限制。例如, 在拧紧操作中, 这能确保不超过最大允许扭矩。另一方面, 松开所需的扭矩始终能够可靠传递。


可按需提供

- 钻孔嵌件或螺纹嵌件类似物的其他尺寸 GN 300 (参见页面 320).
- 带特殊螺杆类似物的其它嵌件 GN 306 (参见页面 340).
- 其它转矩
- 限制逆时针转动的转矩或限制逆时针和顺时针双向转动的转矩

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页面 A21)
- 塑料特性 (参见页面 A2)

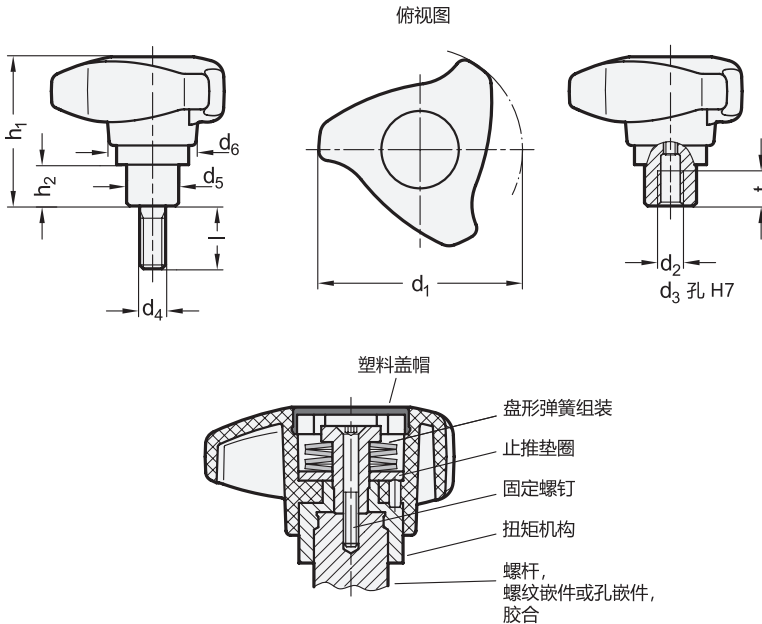


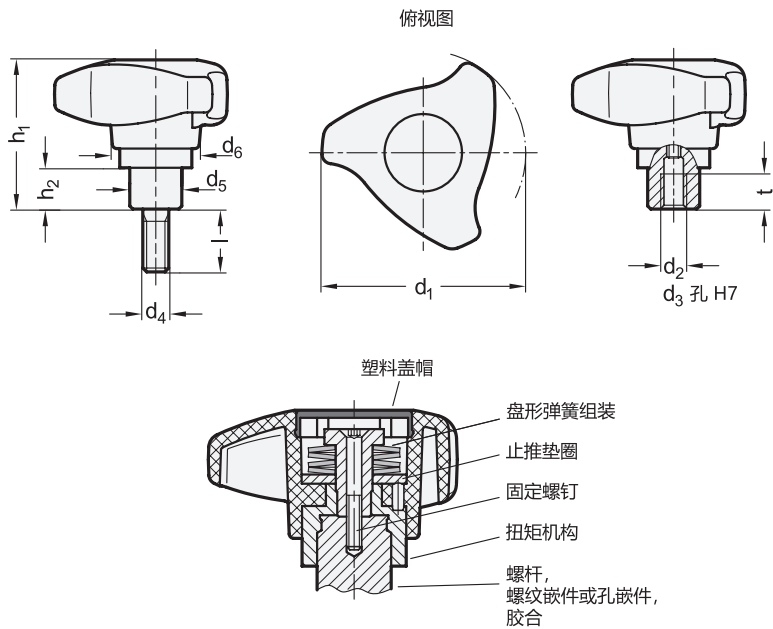

GN 3664-衬套

说明	d1	d2 螺纹	d3 H7 孔	d5	d6	h1	h2	t 最小	扭矩 ±10% Mz Nm	⚖
GN 3664-50-M6-2	50	M 6	-	13.5	23.6	42	11	11	2	63
GN 3664-50-B6-2	50	-	B 6	13.5	23.6	42	11	11	2	63
GN 3664-50-M6-3	50	M 6	-	13.5	23.6	42	11	11	3	63
GN 3664-50-B6-3	50	-	B 6	13.5	23.6	42	11	11	3	63
GN 3664-50-M6-4	50	M 6	-	13.5	23.6	42	11	11	4	63
GN 3664-50-B6-4	50	-	B 6	13.5	23.6	42	11	11	4	63
GN 3664-50-M8-2	50	M 8	-	13.5	23.6	42	11	11	2	61
GN 3664-50-B8-2	50	-	B 8	13.5	23.6	42	11	11	2	58
GN 3664-50-M8-3	50	M 8	-	13.5	23.6	42	11	11	3	61
GN 3664-50-B8-3	50	-	B 8	13.5	23.6	42	11	11	3	58
GN 3664-50-M8-4	50	M 8	-	13.5	23.6	42	11	11	4	61
GN 3664-50-B8-4	50	-	B 8	13.5	23.6	42	11	11	4	58
GN 3664-63-M8-3.2	63	M 8	-	16	28.1	47	13	14	3.2	107
GN 3664-63-B8-3.2	63	-	B 8	16	28.1	47	13	14	3.2	108
GN 3664-63-M8-4	63	M 8	-	16	28.1	47	13	14	4	107
GN 3664-63-B8-4	63	-	B 8	16	28.1	47	13	14	4	108
GN 3664-63-M8-4.7	63	M 8	-	16	28.1	47	13	14	4.7	107
GN 3664-63-B8-4.7	63	-	B 8	16	28.1	47	13	14	4.7	108
GN 3664-63-M10-3.2	63	M10	-	16	28.1	47	13	14	3.2	104
GN 3664-63-B10-3.2	63	-	B 10	16	28.1	47	13	14	3.2	104
GN 3664-63-M10-4	63	M10	-	16	28.1	47	13	14	4	104
GN 3664-63-B10-4	63	-	B 10	16	28.1	47	13	14	4	104
GN 3664-63-M10-4.7	63	M10	-	16	28.1	47	13	14	4.7	104
GN 3664-63-B10-4.7	63	-	B 10	16	28.1	47	13	14	4.7	104
GN 3664-80-M10-4	80	M10	-	19	34.1	55	15.5	17	4	174
GN 3664-80-B10-4	80	-	B 10	19	34.1	55	15.5	17	4	175
GN 3664-80-M10-5.5	80	M10	-	19	34.1	55	15.5	17	5.5	174
GN 3664-80-B10-5.5	80	-	B 10	19	34.1	55	15.5	17	5.5	175
GN 3664-80-M10-7.5	80	M10	-	19	34.1	55	15.5	17	7.5	174
GN 3664-80-B10-7.5	80	-	B 10	19	34.1	55	15.5	17	7.5	175
GN 3664-80-M12-4	80	M12	-	19	34.1	55	15.5	17	4	169
GN 3664-80-B12-4	80	-	B 12	19	34.1	55	15.5	17	4	169
GN 3664-80-M12-5.5	80	M12	-	19	34.1	55	15.5	17	5.5	169
GN 3664-80-B12-5.5	80	-	B 12	19	34.1	55	15.5	17	5.5	169
GN 3664-80-M12-7.5	80	M12	-	19	34.1	55	15.5	17	7.5	169
GN 3664-80-B12-7.5	80	-	B 12	19	34.1	55	15.5	17	7.5	169



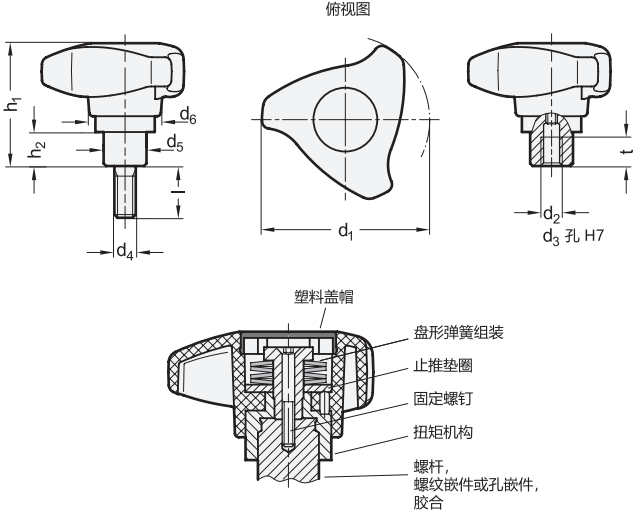

GN 3664-螺钉

说明	d1	d4 螺纹	长度 l	d5	d6	h1	h2	扭矩 ±10% Mz Nm	⚖
GN 3664-50-M8-16-2	50	M 8	16	13.5	23.6	42	11	2	71
GN 3664-50-M8-16-3	50	M 8	16	13.5	23.6	42	11	3	71
GN 3664-50-M8-16-4	50	M 8	16	13.5	23.6	42	11	4	71
GN 3664-50-M8-20-2	50	M 8	20	13.5	23.6	42	11	2	71
GN 3664-50-M8-20-3	50	M 8	20	13.5	23.6	42	11	3	71
GN 3664-50-M8-20-4	50	M 8	20	13.5	23.6	42	11	4	71
GN 3664-50-M8-25-2	50	M 8	25	13.5	23.6	42	11	2	73
GN 3664-50-M8-25-3	50	M 8	25	13.5	23.6	42	11	3	73
GN 3664-50-M8-25-4	50	M 8	25	13.5	23.6	42	11	4	73
GN 3664-50-M8-32-2	50	M 8	32	13.5	23.6	42	11	2	75
GN 3664-50-M8-32-3	50	M 8	32	13.5	23.6	42	11	3	75
GN 3664-50-M8-32-4	50	M 8	32	13.5	23.6	42	11	4	75
GN 3664-50-M8-40-2	50	M 8	40	13.5	23.6	42	11	2	77
GN 3664-50-M8-40-3	50	M 8	40	13.5	23.6	42	11	3	77
GN 3664-50-M8-40-4	50	M 8	40	13.5	23.6	42	11	4	77
GN 3664-50-M10-20-2	50	M 10	20	13.5	23.6	42	11	2	74
GN 3664-50-M10-20-3	50	M 10	20	13.5	23.6	42	11	3	74
GN 3664-50-M10-20-4	50	M 10	20	13.5	23.6	42	11	4	74
GN 3664-50-M10-25-2	50	M 10	25	13.5	23.6	42	11	2	77
GN 3664-50-M10-25-3	50	M 10	25	13.5	23.6	42	11	3	77
GN 3664-50-M10-25-4	50	M 10	25	13.5	23.6	42	11	4	77
GN 3664-50-M10-32-2	50	M 10	32	13.5	23.6	42	11	2	81
GN 3664-50-M10-32-3	50	M 10	32	13.5	23.6	42	11	3	81
GN 3664-50-M10-32-4	50	M 10	32	13.5	23.6	42	11	4	81
GN 3664-50-M10-40-2	50	M 10	40	13.5	23.6	42	11	2	83
GN 3664-50-M10-40-3	50	M 10	40	13.5	23.6	42	11	3	83
GN 3664-50-M10-40-4	50	M 10	40	13.5	23.6	42	11	4	83
GN 3664-50-M10-50-2	50	M 10	50	13.5	23.6	42	11	2	88
GN 3664-50-M10-50-3	50	M 10	50	13.5	23.6	42	11	3	88
GN 3664-50-M10-50-4	50	M 10	50	13.5	23.6	42	11	4	88
GN 3664-63-M8-25-3.2	63	M 8	25	16	28.1	47	13	3.2	119
GN 3664-63-M8-25-4	63	M 8	25	16	28.1	47	13	4	119
GN 3664-63-M8-25-4.7	63	M 8	25	16	28.1	47	13	4.7	119
GN 3664-63-M8-32-3.2	63	M 8	32	16	28.1	47	13	3.2	122
GN 3664-63-M8-32-4	63	M 8	32	16	28.1	47	13	4	122
GN 3664-63-M8-32-4.7	63	M 8	32	16	28.1	47	13	4.7	122
GN 3664-63-M8-40-3.2	63	M 8	40	16	28.1	47	13	3.2	126
GN 3664-63-M8-40-4	63	M 8	40	16	28.1	47	13	4	126
GN 3664-63-M8-40-4.7	63	M 8	40	16	28.1	47	13	4.7	126
GN 3664-63-M8-50-3.2	63	M 8	50	16	28.1	47	13	3.2	129
GN 3664-63-M8-50-4	63	M 8	50	16	28.1	47	13	4	129
GN 3664-63-M8-50-4.7	63	M 8	50	16	28.1	47	13	4.7	129
GN 3664-63-M8-63-3.2	63	M 8	63	16	28.1	47	13	3.2	133
GN 3664-63-M8-63-4	63	M 8	63	16	28.1	47	13	4	133
GN 3664-63-M8-63-4.7	63	M 8	63	16	28.1	47	13	4.7	133

说明	d1	d4 螺纹	长度 l	d5	d6	h1	h2	扭矩 ±10% Mz Nm	⚖
GN 3664-63-M10-25-3.2	63	M 10	25	16	28.1	47	13	3.2	125
GN 3664-63-M10-25-4	63	M 10	25	16	28.1	47	13	4	125
GN 3664-63-M10-25-4.7	63	M 10	25	16	28.1	47	13	4.7	125
GN 3664-63-M10-32-3.2	63	M 10	32	16	28.1	47	13	3.2	128
GN 3664-63-M10-32-4	63	M 10	32	16	28.1	47	13	4	128
GN 3664-63-M10-32-4.7	63	M 10	32	16	28.1	47	13	4.7	128
GN 3664-63-M10-40-3.2	63	M 10	40	16	28.1	47	13	3.2	132
GN 3664-63-M10-40-4	63	M 10	40	16	28.1	47	13	4	132
GN 3664-63-M10-40-4.7	63	M 10	40	16	28.1	47	13	4.7	132
GN 3664-63-M10-50-3.2	63	M 10	50	16	28.1	47	13	3.2	137
GN 3664-63-M10-50-4	63	M 10	50	16	28.1	47	13	4	137
GN 3664-63-M10-50-4.7	63	M 10	50	16	28.1	47	13	4.7	137
GN 3664-63-M10-63-3.2	63	M 10	63	16	28.1	47	13	3.2	143
GN 3664-63-M10-63-4	63	M 10	63	16	28.1	47	13	4	143
GN 3664-63-M10-63-4.7	63	M 10	63	16	28.1	47	13	4.7	143
GN 3664-80-M10-25-4	80	M 10	25	19	34.1	55	15.5	4	196
GN 3664-80-M10-25-5.5	80	M 10	25	19	34.1	55	15.5	5.5	196
GN 3664-80-M10-25-7.5	80	M 10	25	19	34.1	55	15.5	7.5	196
GN 3664-80-M10-32-4	80	M 10	32	19	34.1	55	15.5	4	200
GN 3664-80-M10-32-5.5	80	M 10	32	19	34.1	55	15.5	5.5	200
GN 3664-80-M10-32-7.5	80	M 10	32	19	34.1	55	15.5	7.5	200
GN 3664-80-M10-40-4	80	M 10	40	19	34.1	55	15.5	4	204
GN 3664-80-M10-40-5.5	80	M 10	40	19	34.1	55	15.5	5.5	204
GN 3664-80-M10-40-7.5	80	M 10	40	19	34.1	55	15.5	7.5	204
GN 3664-80-M10-50-4	80	M 10	50	19	34.1	55	15.5	4	210
GN 3664-80-M10-50-5.5	80	M 10	50	19	34.1	55	15.5	5.5	210
GN 3664-80-M10-50-7.5	80	M 10	50	19	34.1	55	15.5	7.5	210
GN 3664-80-M10-63-4	80	M 10	63	19	34.1	55	15.5	4	215
GN 3664-80-M10-63-5.5	80	M 10	63	19	34.1	55	15.5	5.5	215
GN 3664-80-M10-63-7.5	80	M 10	63	19	34.1	55	15.5	7.5	215
GN 3664-80-M12-25-4	80	M 12	25	19	34.1	55	15.5	4	203
GN 3664-80-M12-25-5.5	80	M 12	25	19	34.1	55	15.5	5.5	203
GN 3664-80-M12-25-7.5	80	M 12	25	19	34.1	55	15.5	7.5	203
GN 3664-80-M12-32-4	80	M 12	32	19	34.1	55	15.5	4	207
GN 3664-80-M12-32-5.5	80	M 12	32	19	34.1	55	15.5	5.5	207
GN 3664-80-M12-32-7.5	80	M 12	32	19	34.1	55	15.5	7.5	207
GN 3664-80-M12-40-4	80	M 12	40	19	34.1	55	15.5	4	212
GN 3664-80-M12-40-5.5	80	M 12	40	19	34.1	55	15.5	5.5	212
GN 3664-80-M12-40-7.5	80	M 12	40	19	34.1	55	15.5	7.5	212
GN 3664-80-M12-50-4	80	M 12	50	19	34.1	55	15.5	4	220
GN 3664-80-M12-50-5.5	80	M 12	50	19	34.1	55	15.5	5.5	220
GN 3664-80-M12-50-7.5	80	M 12	50	19	34.1	55	15.5	7.5	220
GN 3664-80-M12-63-4	80	M 12	63	19	34.1	55	15.5	4	229
GN 3664-80-M12-63-5.5	80	M 12	63	19	34.1	55	15.5	5.5	229
GN 3664-80-M12-63-7.5	80	M 12	63	19	34.1	55	15.5	7.5	229