

曲柄摇手

不锈钢

规格

类型

- A型: 不带槽
- N型: 带槽

AISI 304 不锈钢

- 喷砂
- 曲柄摇手对焊加工

盖帽

塑料, 黑色

旋转手柄

- 热固性塑料
- 黑色, 光亮饰面
- 耐受温度达 110 °C



信息


GN 369.5 不锈钢曲柄摇手采用紧凑的设计, 用于轻型驱动和定位任务。由于使用的材料, 曲柄摇手也适用于更恶劣的环境。

N 型产品的槽可通过安装在轴上的横向销轻松地旋转运动转移到轴上。曲柄摇手的连接可以拆卸, 也可以用 DIN 912 内六角螺钉轴向永久固定。A 型产品可提供横向孔 GN 110 (参见页 A17)

由于制造过程简单, 生产特殊设计的曲柄摇手也相对容易和便宜。

技术信息

- 十字孔 GN 110 (参见页 A17)
- ISO-基本公差 (参见页 A17)
- 不锈钢特性 (参见页 A17)

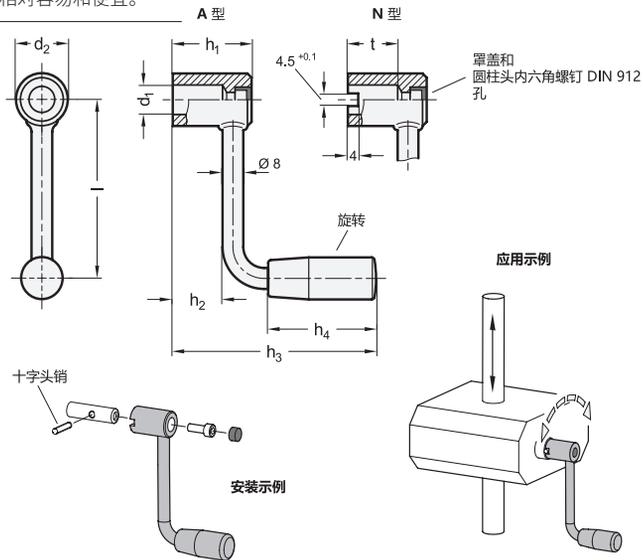

GN 369.5-A

STAINLESS STEEL

说明	l ≈	d1 H9	d2	h1	h2 ≈	h3 ≈	h4 ≈	t +0.5	Ø 手柄	用于 DIN 912 螺钉	△
GN 369.5-63-B10-A	63	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	90
GN 369.5-80-B10-A	80	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	97
GN 369.5-100-B12-A	100	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	119
GN 369.5-125-B12-A	125	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	140

GN 369.5-N

STAINLESS STEEL

说明	l ≈	d1 H9	d2	h1	h2 ≈	h3 ≈	h4 ≈	t +0.5	Ø 手柄	用于 DIN 912 螺钉	△
GN 369.5-63-B10-N	63	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	89
GN 369.5-80-B10-N	80	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	95
GN 369.5-100-B12-N	100	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	118
GN 369.5-125-B12-N	125	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	136