

机器支脚

带中央紧固孔

规格

类型 (支脚底座)

- **A 型**: 不带橡胶衬底
- **B 型**: 带橡胶衬底
- **C 型**: 带 O 形圈

支脚底座

钢制, 喷塑涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面

螺杆/六角螺母 ISO 8675

钢制, 镀锌, 蓝钝处理

橡胶垫, 嵌入式

黑色, NBR

85±5 Shore A

O 形圈, 嵌入式

黑色, NBR

≈ 70 Shore A

信息

GN 37 机器支脚的特点是结构牢固, 品种繁多。它们特别适用于大型和重型系统和机器。通孔使机器支脚可以相对于地面居中安装, 使其非常适合承受压缩和拉伸载荷。



支脚底座和螺杆未连接在一起, 安装时, 它们会自动以接触点的半径为中心。

B 型带橡胶衬底, 防止侧向打滑, 保护易碎表面, 减少振动和震颤。C 型带 O 形圈, 对地密封, 防止支脚下堆积泥垢。当与收集盘一起使用时, 润滑油等不能逸到衬底表面。




技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)

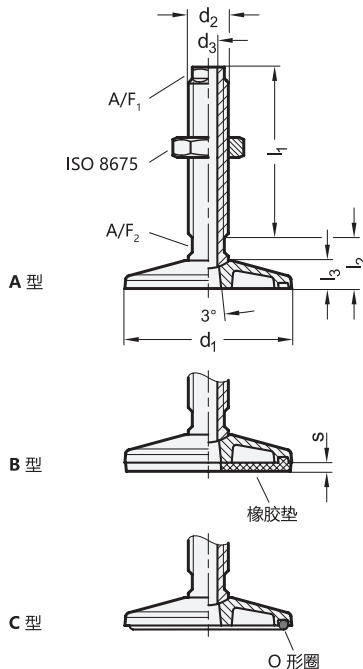

应用示例





11
水平调整件

GN 37-A

说明	d1	d2	l1	d3 H13	l2 ≈	l3	A/F 1	A/F 2	静载荷F kN	
GN 37-80-M20x1.5-60-A	80	M 20 x 1.5	60	9	27.5	15	16	16	40	405
GN 37-100-M24x2-70-A	100	M 24 x 2	70	11	30	17.5	19	19	50	664
GN 37-125-M30x2-90-A	125	M 30 x 2	90	13.5	38	21	24	24	80	1288
GN 37-160-M36x2-110-A	160	M 36 x 2	110	17.5	45	27	30	30	120	2456
GN 37-200-M42x2-125-A	200	M 42 x 2	125	22	55	33	36	36	150	4375

GN 37-B

说明	d1	d2	l1	d3 H13	l2 ≈	l3	s	A/F 1	A/F 2	静载荷F kN	
GN 37-80-M20x1.5-60-B	80	M 20 x 1.5	60	9	27.5	15	3	16	16	20	425
GN 37-100-M24x2-70-B	100	M 24 x 2	70	11	30	17.5	4	19	19	30	708
GN 37-125-M30x2-90-B	125	M 30 x 2	90	13.5	38	21	5	24	24	50	1370
GN 37-160-M36x2-110-B	160	M 36 x 2	110	17.5	45	27	6	30	30	70	2620
GN 37-200-M42x2-125-B	200	M 42 x 2	125	22	55	33	8	36	36	110	4701

GN 37-C

说明	d1	d2	l1	d3 H13	l2 ≈	l3	A/F 1	A/F 2	静载荷F kN	
GN 37-80-M20x1.5-60-C	80	M 20 x 1.5	60	9	27.5	15	16	16	40	408
GN 37-100-M24x2-70-C	100	M 24 x 2	70	11	30	17.5	19	19	50	671
GN 37-125-M30x2-90-C	125	M 30 x 2	90	13.5	38	21	24	24	80	1298
GN 37-160-M36x2-110-C	160	M 36 x 2	110	17.5	45	27	30	30	120	2477
GN 37-200-M42x2-125-C	200	M 42 x 2	125	22	55	33	36	36	150	4402