

定位元件

带内螺纹

规格

类型


- B型: 光滑接触面
- K型: 球形接触面
- R型: 锯齿接触面

钢制

- 硬化处理
- 发黑处理


信息

带外螺纹的GN 409.2定位元件设计用作分度销、止动块和止推底座。

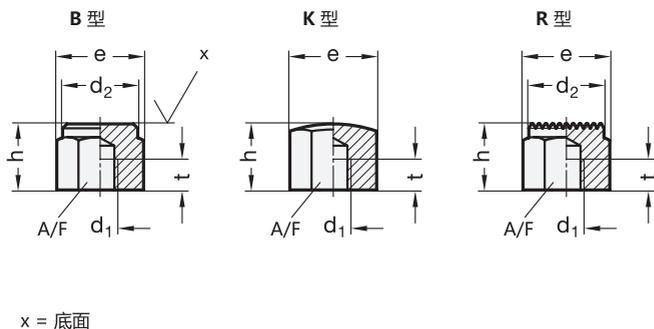

应用示例

夹紧垫
GN 709.1



定位元件
GN 409.1

*增加定位元件的型号索引

B K R

GN 409.2

型号	h ±0.01 B型	h ±0.1 K/R型	d1	d2	t 最小	A/F	e	△
GN 409.2-15-M8-*	15	15	M 8	17	6	17	19.4	25
GN 409.2-20-M10-*	20	20	M 10	19	10	19	21.9	39
GN 409.2-20-M12-*	20	20	M 12	22	10	22	25.2	52
GN 409.2-25-M8-*	25	25	M 8	17	12	17	19.4	42
GN 409.2-25-M12-*	25	25	M 12	22	15	22	25.2	47
GN 409.2-30-M10-*	30	30	M 10	19	15	19	21.9	61
GN 409.2-30-M12-*	30	30	M 12	22	18	22	25.2	79
GN 409.2-30-M16-*	30	30	M 16	30	20	30	33	136
GN 409.2-40-M10-*	40	40	M 10	19	15	19	21.9	85
GN 409.2-40-M12-*	40	40	M 12	22	18	22	25.2	110
GN 409.2-50-M12-*	50	50	M 12	22	18	22	25.2	142
GN 409.2-50-M16-*	50	50	M 16	30	24	30	33	270

B型重量

