

分度销
带/不带定位

- 规格
- 类型
- B型: 不带定位
 - C型: 带定位


- 识别号
- 1: 从正前方安装
 - 2: 从背面安装

- 销体
- 压铸锌
- 喷塑涂层
- 黑色, 纹理饰面
- 销
- AISI 303 不锈钢
- 弹簧
- AISI 301 不锈钢
- 捏手
- 塑料 (聚酰胺PA)
- 黑色, 亚光饰面
 - 不可拆卸

信息

GN 412 分度销的显著特点在于其紧凑的设计。该产品即可用柱头螺钉从前方安装, 也可通过螺纹从背面安装。对于C型, 销头回缩后, 将捏手转动30°, 分度锁定装置会将销头保持在“回缩”定止位上。规格及连接尺寸可配合 GN 412.1 (参见页 814) 安装块与定位衬套的连接组合 GN 412.2 (参见页 813) 或GN 412.3 (参见页 812)。

- 技术信息
- 塑料特性 (参见页 A2)
 - 不锈钢特性 (参见页 A26)
 - 额定负载信息 (参见页 A42)

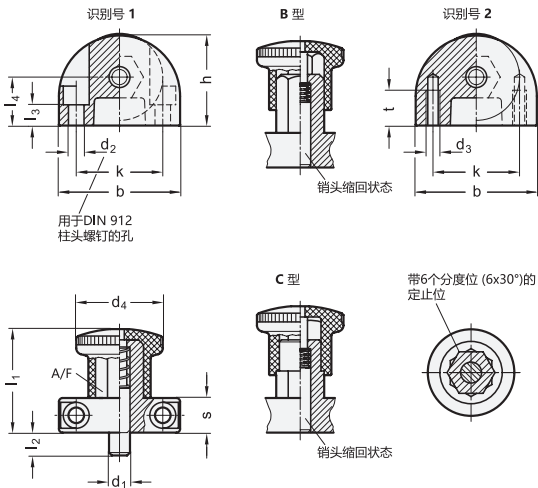

GN 412

型号	d1 销 0/-0.06 孔 +0.05/+0.1	b	d2	d3	d4	h	k	l1	l2 最小	l3	l4	s	A/F	t	弹簧负载 N 起始位置	弹簧负载 N 终止位置	△
GN 412-5-35-B-1	5	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	63
GN 412-5-35-B-2	5	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	71
GN 412-6-35-B-1	6	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	64
GN 412-6-35-B-2	6	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	71
GN 412-8-47-B-1	8	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	140
GN 412-8-47-B-2	8	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	152
GN 412-10-47-B-1	10	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	143
GN 412-10-47-B-2	10	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	154
GN 412-5-35-C-1	5	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	63
GN 412-5-35-C-2	5	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	70
GN 412-6-35-C-1	6	35	4.3	-	25	26	25	32	6	6	14	12	12	-	5	15	64
GN 412-6-35-C-2	6	35	-	M 4	25	26	25	32	6	-	14	12	12	10	5	15	71
GN 412-8-47-C-1	8	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	130
GN 412-8-47-C-2	8	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	152
GN 412-10-47-C-1	10	47	5.3	-	33	34	35	39	10	10	18	14	17	-	9	35	143
GN 412-10-47-C-2	10	47	-	M 5	33	34	35	39	10	-	18	14	17	12	9	35	155