

分度销

钢制/不锈钢, 带及不带定位

规格

类型

- **A型**: 不带定位, 不带锁紧螺母
- **AK型**: 不带定位, 带锁紧螺母
- **C型**: 带定位, 不带锁紧螺母
- **CK型**: 带定位, 带锁紧螺母

本体 (螺纹套)

钢制款式 **ST**

发黑处理

本体 (螺纹套)

AISI 303 不锈钢款式 **NI**

销

AISI 303 不锈钢

化学镀镍

弹簧 / 拉环

AISI 301 不锈钢



信息


GN 413分度销的拉环具有独特的外形, 既可作为安装时拧入分度销的捏手, 也可用来锁定分度销(C型/CK型)。销头提起后, 将拉环转动90°, 拉环即可通过一个分度槽口完成定位。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 额定负载信息 (参见页 A42)

*增加分度销的型号索引 (A, AK, C 或 CK)

A AK C CK

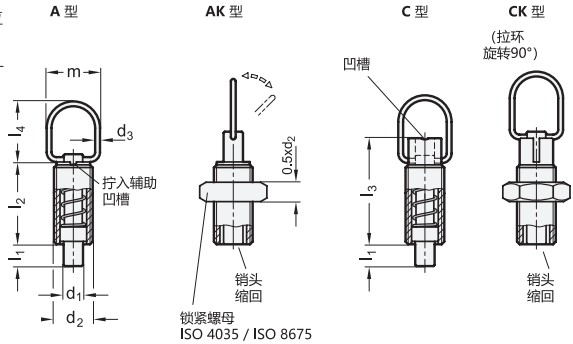

GN 413

型号	d1 销 -0.05/-0.10 孔 H7	d2	d3	l1 最小	l2	l3	l4	m	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	重量
GN 413-5-M10-*-ST	5	M 10	1.5	5	22	28	23	18	5	15	11
GN 413-5-M10x1-*-ST	5	M 10 x 1	1.5	5	22	28	23	18	5	15	12
GN 413-6-M12-*-ST	6	M 12	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-6-M12x1.5-*-ST	6	M 12 x 1.5	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-8-M16-*-ST	8	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-8-M16x1.5-*-ST	8	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-10-M16-*-ST	10	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	47
GN 413-10-M16x1.5-*-ST	10	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	47

GN 413-NI

型号	d1 销 -0.05/-0.10 孔 H7	d2	d3	l1 最小	l2	l3	l4	m	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	重量
GN 413-5-M10-*-NI	5	M 10	1.5	5	22	28	23	18	5	15	11
GN 413-5-M10x1-*-NI	5	M 10 x 1	1.5	5	22	28	23	18	5	15	12
GN 413-6-M12-*-NI	6	M 12	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-6-M12x1.5-*-NI	6	M 12 x 1.5	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-8-M16-*-NI	8	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	42
GN 413-8-M16x1.5-*-NI	8	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-10-M16-*-NI	10	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	47
GN 413-10-M16x1.5-*-NI	10	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	47

A型重量