

分度销

钢制/不锈钢,

规格

类型

- A型: 不带锁紧螺母
- AK型: 带锁紧螺母

钢制款式

- 发黑处理
- 销头硬化处理

AISI 303 不锈钢款式 NI

化学镀镍销头

捏手

塑料 (聚酰胺PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸
- 黑灰色, RAL 7021, 亚光饰面

按钮

高科技聚合物(聚甲醛 POM)

红色, RAL 3000, 亚光饰面

信息

带触动式安全锁的GN 414.1分度销可防止销头意外伸出。当销头缩回末端位置时, 按钮锁止并伴随清晰的啮合声。安全锁唯一解锁方式为垂直按下红色按钮, 然后销头靠弹簧受力缩回起始位置。


- 分度销系列 (参见页 738)

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

*增加分度销的型号索引(A 或 AK)

A	AK
不带锁紧螺母	带锁紧螺母

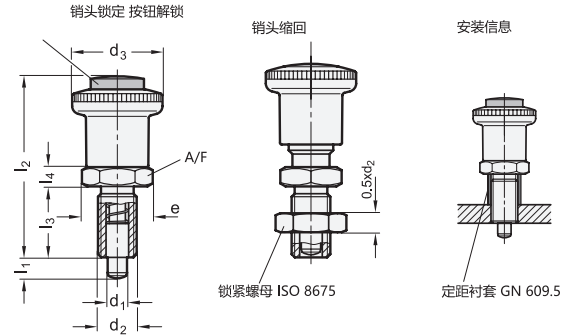

GN 414.1

型号	d1 销 -0.02/-0.04 孔 H7	l1 最小	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	重量
GN 414.1-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6.5	19	47
GN 414.1-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6	25	48
GN 414.1-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	26	74
GN 414.1-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	28	77
GN 414.1-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	9.5	38	78

GN 414.1-NI

不锈钢

型号	d1 销 -0.02/-0.04 孔 H7	l1 最小	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	重量
GN 414.1-6-6-*.NI	6	6	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6.5	19	47
GN 414.1-6-9-*.NI	6	9	M 12 x 1.5	30	21.9	53.5	22	6	19	6	25	49
GN 414.1-8-8-*.NI	8	8	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	26	75
GN 414.1-8-12-*.NI	8	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	8.5	28	78
GN 414.1-10-12-*.NI	10	12	M 16 x 1.5	30	21.9	59.5	26	8	19	9.5	38	79

A型重量