

弹簧门销

规格

类型

- **S型**: 带锁定装置, 不带定止位
- **L1型**: 带锁定装置/定止位, 通过逆时针旋转。
- **R1型**: 带锁定装置/定止位, 通过顺时针旋转。

外壳

压铸锌

喷漆涂层, RAL 9005, 纹理饰面

销

钢制

镀锌, 蓝钝处理

弹簧

AISI 301 不锈钢

门杆

塑料, 高科技聚合物 (聚酰胺基PA)

- 黑色, 亚光饰面
- 不可拆卸



信息


GN 416 弹簧门销由一个可轴向拉动的门柄操作。这种顶端操作方式在某些安装场合具有一定优势。

S型弹簧门销的销体与外壳结合为一体, 以防止转动, 因此只能在初始位置锁定, 不能在缩回位置锁定。R1型和L1型弹簧门销在起始位置和缩回位置均具有锁定功能, 以防止意外误操作。锁紧凹槽在两个位置都能锁定销头。

按照调节范围的设计, 可在壳体内部的调节槽中使用ISO 7092 垫圈。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

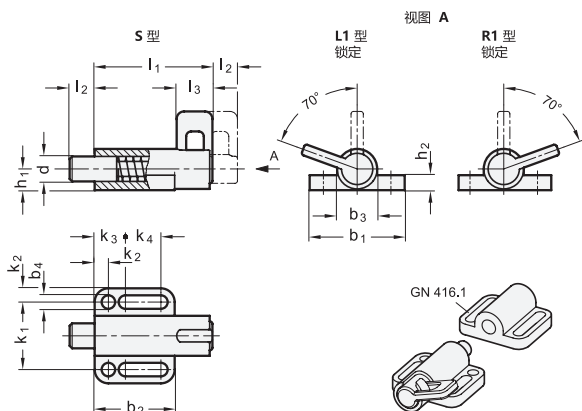

GN 416

型号	d 销 -0.05 孔 +0.1/+0.05	b1	b2	b3	b4	h1	h2	k1	k2	k3	k4	l1	l2 最小	l3	弹簧负载 N ≈ 起始位置	弹簧负载 N ≈ 终止位置	📐
GN 416-6-38-L1	6	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	67
GN 416-8-38-L1	8	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	69
GN 416-8-46-L1	8	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	130
GN 416-10-38-L1	10	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	72
GN 416-10-46-L1	10	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	132
GN 416-12-46-L1	12	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	136
GN 416-6-38-S	6	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	68
GN 416-8-38-S	8	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	69
GN 416-8-46-S	8	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	140
GN 416-10-38-S	10	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	70
GN 416-10-46-S	10	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	132
GN 416-12-46-S	12	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	135
GN 416-6-38-R1	6	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	66
GN 416-8-38-R1	8	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	69
GN 416-8-46-R1	8	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	120
GN 416-10-38-R1	10	38	32	16	5.4	8.5	6	27	5.5	12	14.5	47	10	14	21	27	71
GN 416-10-46-R1	10	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	150
GN 416-12-46-R1	12	46	40	20	6.4	11	6	33	6.5	14.5	19	59	12	17	25	38	135