

U形机柜手柄

压铸锌合金, 带电器开关功能

规格

类型

- T1型: 带一个按钮
- T2型: 带两个按钮

连接类型

- K型: 电缆
- S型: 插头 (电缆长度0.25m)

手柄

压铸锌 ZD

粉末涂层

- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW
- 银色, RAL 9006, 纹理饰面 SR

按钮

AISI 304 不锈钢

线缆 (外护套)

聚氨酯 PUR

黑色

光导

塑料

透明的聚碳酸酯(PC)

信息

GN 422机柜U型手柄带有一个或两个按钮。每个按钮整合了转换开关和集成式LED环形指示灯

当按钮被按下时, 会触发相应的电控脉冲来关闭机械设备。举例来说, 根据手柄连接端子的实际接线方式 (NC或NO触点), 按钮会激发相应的触点动作来控制电器回路。

无论是否按动按钮, 集成的LED环形指示灯都会发出红光或绿光, 具体颜色取决于LED的连接1和2的极性。

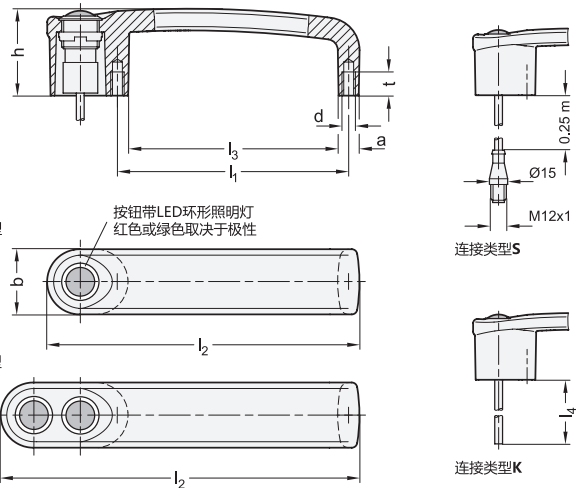
该机柜U型手柄功能独到, 结构紧凑, 外观尺寸兼容性好, 可广泛用于各类应用。

附件

- GN 330 带耦合接头的电缆 (5 极, 长度5或10米) (参见页 1448)

技术信息

- 电气和机械性能 (参见页)
- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)



*增加固定套件的颜色索引 (SW 或 SR)

SW RAL9005 SR RAL9006

GN 422-T1-K

说明	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	电缆长度 l_4 , 单位m	⚖
GN 422-ZD-T1-K-2-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	2	582
GN 422-ZD-T1-K-5-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	5	740

GN 422-T2-K

说明	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	电缆长度 l_4 , 单位m	⚖
GN 422-ZD-T2-K-2-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	2	790
GN 422-ZD-T2-K-5-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	5	1070

GN 422-T1-S




说明	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	⚖
GN 422-ZD-T1-S-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	516

GN 422-T2-S

说明	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	⚖
GN 422-ZD-T2-S-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	630

SW型重量

SW型重量

电气和机械性能		
按钮		
触点	转换触点, 快速触点	
接触材料	银合金	
切换电压	最大. 125 V (连接器) 最大. 240 V (电缆)	
接触电流	最大. 3 A	
机械寿命	106 开关循环	
电气寿命	50.000次开关循环 (满载)	
		
LED照明环		
工作电压/工作电流	24 V DC ± 10 % / 7 mA	
双色 (红色/绿色)		
		
使用类别 (按钮)	AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A	根据IEC 60947-5-1
	AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A AC: 240 V AC / 3 A	根据UL 508
连接方式		
电缆(K)	带有绞合线的PUR电缆 (2米或5米)	
或	5针连接器M12x1, 带PUR电缆0.25米	
插塞接头 (S)		
		
引脚排列和电缆布局		
1 - 绿 2 - 白 3 - 黄 4 - 灰色 5 - 棕色		
认证, 一致性		
CE 声明		

安装孔

为防电缆损坏, 电缆孔不能有毛刺

