

## U型手柄

铝制柄身 / 塑料手柄支脚, 适用于 19" 机架和外壳布局

### 规格

#### 类型

- **A型**: 从背面安装 (自攻螺钉)
- **B型**: 从操作者一侧安装

#### 柄身

铝材

- 阳极氧化, 本色 **ELS**  
黑色手柄支脚, 亚光饰面
- 阳极氧化处理, 本色 **ELG**  
浅灰色手柄支脚, 亚光饰面
- 阳极氧化处理, 黑色 **ESS**  
黑色手柄支脚, 亚光饰面

#### 手柄支脚

聚酰胺 (PA) 塑料

- 玻璃纤维增强
- 工作温度高达 130 °C

#### 自攻螺钉 用于 A 型

ISO 7049

镀锌钢 ST4,8-19

#### 固定套件 用于 B 型

- ISO 4762-M5-45 圆柱头内六角螺钉  
钢镀锌, 黑色外漆
- DIN 1661-M5 法兰螺母  
镀锌钢, 蓝钝处理



### 信息


GN 423 手柄的规格, 专为配合 19" 机架和机壳的布局设计。表中给出的高度单位 HE 的值是指相应的外壳前面板的高度。柄身和手柄支脚采用插入方式连接, 从而方便地制成特殊长度的手柄。由于配套提供了固定螺钉, 可便捷经济地提供安装箱柜手柄。

### 技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)

\* 完整型号请添加旋向索引

■ ELS ■ ELG ■ ESS

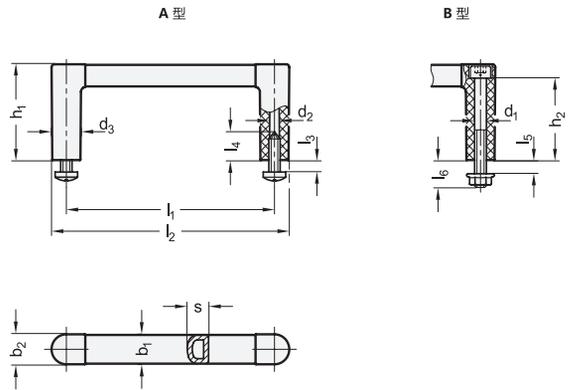

### GN 423-A

说明	$b_1$	$l_1$	$b_2$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$l_2$	$l_3$ 最大	$l_4$ 最小	$s$	HE	△
GN 423-12-55-A-*	12	55	12.5	4.3	12.5	40	67.5	5	14	9	2	27
GN 423-12-88-A-*	12	88	12.5	4.3	12.5	40	100.5	5	14	9	3	31
GN 423-12-100-A-*	12	100	12.5	4.3	12.5	40	112.5	5	14	9	3	34
GN 423-12-120-A-*	12	120	12.5	4.3	12.5	40	132.5	5	14	9	4	37
GN 423-12-180-A-*	12	180	12.5	4.3	12.5	40	192.5	5	14	9	5	50
GN 423-12-235-A-*	12	235	12.5	4.3	12.5	40	247.5	5	14	9	6	59

### GN 423-B

说明	$b_1$	$l_1$	$b_2$	$d_1$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$l_5$ 最大	$l_6$	$s$	HE	△
GN 423-12-55-B-*	12	55	12.5	M 5	12.5	40	34.5	67.5	5	10.5	9	2	38
GN 423-12-88-B-*	12	88	12.5	M 5	12.5	40	34.5	100.5	5	10.5	9	3	43
GN 423-12-100-B-*	12	100	12.5	M 5	12.5	40	34.5	112.5	5	10.5	9	3	46
GN 423-12-120-B-*	12	120	12.5	M 5	12.5	40	34.5	132.5	5	10.5	9	4	48
GN 423-12-180-B-*	12	180	12.5	M 5	12.5	40	34.5	192.5	5	10.5	9	5	59
GN 423-12-235-B-*	12	235	12.5	M 5	12.5	40	34.5	247.5	5	10.5	9	6	68

ELS型重量