

## U形机柜手柄

钢制/不锈钢/铝制

### 规格

#### 钢制款式

#### 手柄

#### 钢制

- 粉末涂层  
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 镀铬 **CR**
- 发黑处理 **BT**

#### 定位盘

压铸锌, 镀镍

#### 不锈钢款式

#### 不锈钢 NI

- AISI 303 用于  $d_1 = 8, 10$
- AISI 304 用于  $d_1 = 12$
- 亚光喷砂饰面 **GS**
- 电解抛光 **EP**
- 定位盘, 适用于  $d_1 = 8, 10$   
AISI 303 不锈钢

#### AISI 316L A4 不锈钢

- 亚光喷砂饰面 **GS**
- 定位盘  
不锈钢 AISI 316L

#### 铝制款式

#### 铝制 AL

- 粉末涂层
  - 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
  - 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**
  - 红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**
- 阳极氧化, 本色 **EL**
- 定位盘, 适用于  $d_1 = 8, 10$   
压铸锌, 镀镍



### 信息


GN 425.1 U形机柜手柄由弯曲的不锈钢, 钢或铝型材制成。两个定位盘在交付时具有  $\varnothing d_1 = 8$  和  $10$  的两个 U 形机柜手柄, 以确保即使在连接孔较大的情况下手柄也能正确接触。定位盘以散件形式供货。在户外应用中, 不锈钢款会优于镀铬款。


### 附件

- GN 181 固定套件 (从操作者一侧安装) (参见页 488)

### 技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

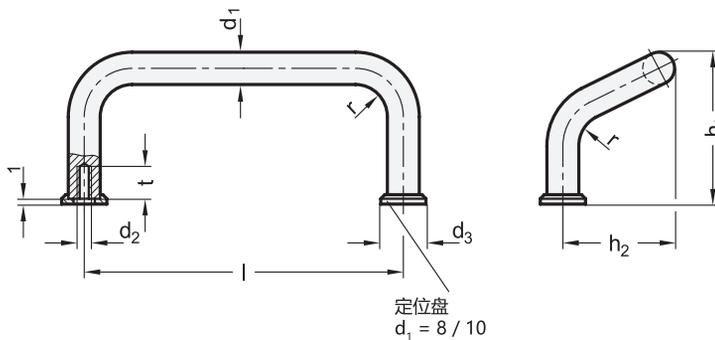

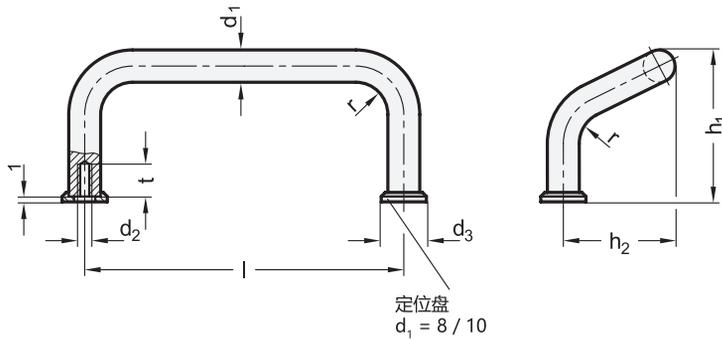

\*完整型号请添加旋向索引

SW
CR
BT

## GN 425.1-ST

说明	d1	条长 l	d2	d3	h1	h2	r	t 最小	⚖
GN 425.1-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	57
GN 425.1-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	63
GN 425.1-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	70
GN 425.1-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	75
GN 425.1-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	76
GN 425.1-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189
GN 425.1-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	221
GN 425.1-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	251
GN 425.1-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	285
GN 425.1-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	336

SW型重量

\*\* 适于19寸机架和外壳的布置

\*完整型号请添加旋向索引

GS
EP

## GN 425.1-NI


不锈钢

说明	d1	条长 l	d2	d3	h1	h2	r	t 最小	⚖
GN 425.1-NI-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	57
GN 425.1-NI-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	63
GN 425.1-NI-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	70
GN 425.1-NI-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	75
GN 425.1-NI-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	76
GN 425.1-NI-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-NI-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-NI-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-NI-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-NI-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189
GN 425.1-NI-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	221
GN 425.1-NI-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	251
GN 425.1-NI-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	285
GN 425.1-NI-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	336

GS型重量

\*\* 适于19寸机架和外壳的布置



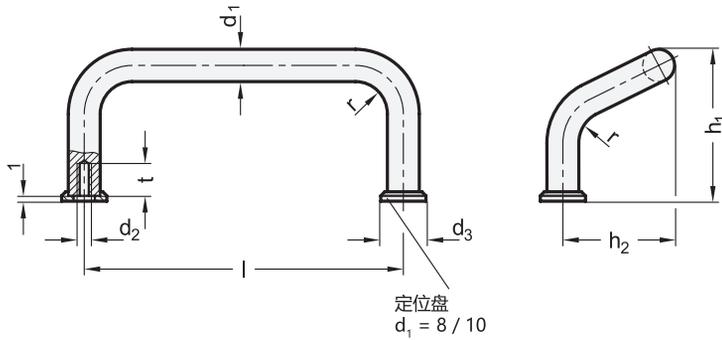

GN 425.1-A4

不锈钢

说明	d1	条长 l	d2	d3	h1	h2	r	t 最小	△△
GN 425.1-A4-10-88-GS	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-A4-10-100-GS	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-A4-10-120-GS	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-A4-10-180-GS	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-A4-10-200-GS	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189

\* 完整型号请添加旋向索引

■ SW ■ SR ■ RS ■ EL

GN 425.1-AL

说明	d1	条长 l	d2	d3	h1	h2	r	t 最小	△△
GN 425.1-AL-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	23
GN 425.1-AL-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	27
GN 425.1-AL-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	28
GN 425.1-AL-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	29
GN 425.1-AL-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	29
GN 425.1-AL-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	44
GN 425.1-AL-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	45
GN 425.1-AL-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	51
GN 425.1-AL-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	65
GN 425.1-AL-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	69
GN 425.1-AL-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	72
GN 425.1-AL-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	83
GN 425.1-AL-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	94
GN 425.1-AL-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	117

SW型重量

\*\* 适于19寸机架和外壳的布置



U型手柄 4