

折叠手柄

钢/不锈钢, 开合两端均可固定

规格

手柄

- 钢制 **ST**
镀铬 **CR**
- AISI 303 不锈钢 **NI**
亚光喷砂饰面 **GS**

ISO 8675 六角螺母

不锈钢

DIN 125 垫圈


不锈钢

信息

GN 425.2 折叠手柄应用于禁止手柄突出, 或突出高度极小的场合。
手柄由弹簧加载的定止装置固定在开合两端的定止位置。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

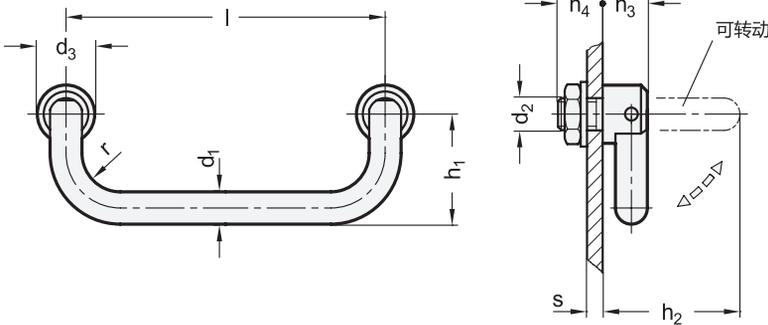

GN 425.2-ST

说明	d ₁	l ±0.25	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	r	s 最大	△
GN 425.2-ST-10-100-CR	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-ST-10-120-CR	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-ST-10-180-CR	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

GN 425.2-NI

不锈钢

说明	d ₁	l ±0.25	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	r	s 最大	△
GN 425.2-NI-6-55-GS	6	55*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	39
GN 425.2-NI-6-64-GS	6	64	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	41
GN 425.2-NI-6-88-GS	6	88*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	47
GN 425.2-NI-10-100-GS	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-NI-10-120-GS	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-NI-10-180-GS	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

** 适于 19 英寸机架和外壳的布置

