

折叠手柄

钢/不锈钢, 开合两端均可固定

规格

手柄

- 钢制, 镀铬 CR
- AISI 303 不锈钢 NI
- 亚光, 喷砂饰面

附件

- 聚酰胺 (PA) 塑料
- 工作温度高达 100 °C
- 黑色, 亚光饰面

盖帽

- 聚酰胺 (PA) 塑料
- 工作温度高达 100 °C
- 黑灰色, 亚光饰面




信息

GN 425.5 折叠手柄应用于禁止手柄突出, 或突出高度极小的场合。
手柄由弹簧加载 (盘形弹簧) 的止推螺栓锁定在定止位置。
表内给出的静承载能力值是近似估值, 超过此值, 可能会导致塑料附件的永久性形变或断裂。折叠手柄 GN 425.2 (参见页 466) 可用作替代品。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

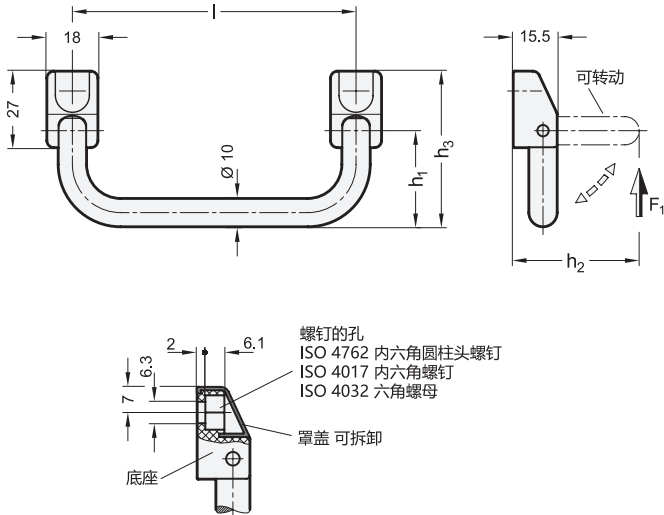

GN 425.5-CR

说明	条长 l	h1	h2	h3	F1 折叠静载荷 (以 N 为单位)	⚖️
GN 425.5-100-CR	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-CR	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-CR	180	34	44.5	55	500	163

GN 425.5-NI

不锈钢

说明	条长 l	h1	h2	h3	F1 折叠静载荷 (以 N 为单位)	⚖️
GN 425.5-100-NI	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-NI	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-NI	180	34	44.5	55	500	163