

折叠手柄

不锈钢

规格

类型

- A 型: 使用螺纹从背面安装
- B 型: 经由通孔在操作者侧安装
- B 型: 通过焊接从操作者侧安装

识别号

- Type 1: 90° 折叠手柄
- Type 2: 90° 折叠手柄, 带保持弹簧
- Type 3: 180° 折叠手柄
- Type 4: 180° 折叠手柄, 带保持弹簧

附件

- 不锈钢 AISI CF-8 精铸 **NI** 款
- 亚光喷砂饰面 **GS**
- 粉末涂层
- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 仅适用于 A 型和 B 型

柄身

AISI 304 不锈钢
亚光喷砂饰面

保持弹簧

弹簧钢 AISI 301

信息

折叠手柄 GN 425.9 适用于手柄通常处于非工作状态, 使用时外伸空间受限的场合。


1型和2型折叠手柄最大开合角度为90度, 因此适用于从侧向拉出手柄的场合。相应地, 如果通常从上方拉伸手柄, 应优先考虑开合角度高达180度的3型和4型折叠手柄


2型和4型折叠手柄的保持弹簧可使拉手停留在任意位置。这使得拉手被设置在一个易于操作的位置, 同时确保拉手在非工作状态下不会因环境中的振动造成额外的噪音。

安装时应确保保持弹簧完全处于卡槽中, 并确保拉手与保持弹簧配合到位。所有部件发货时均未装配。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

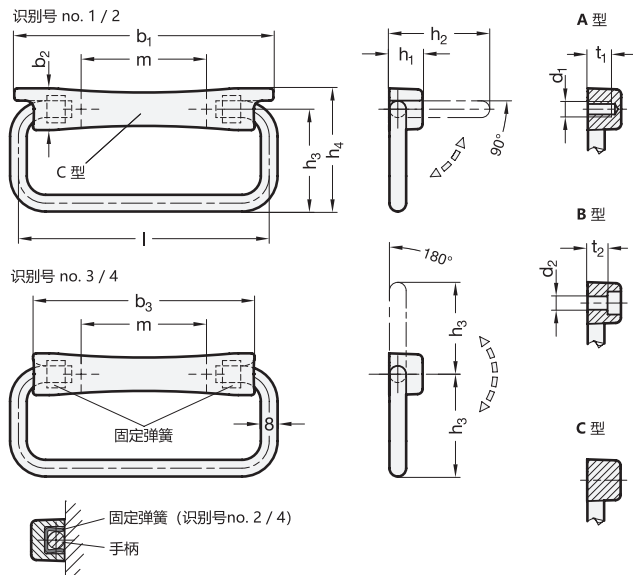

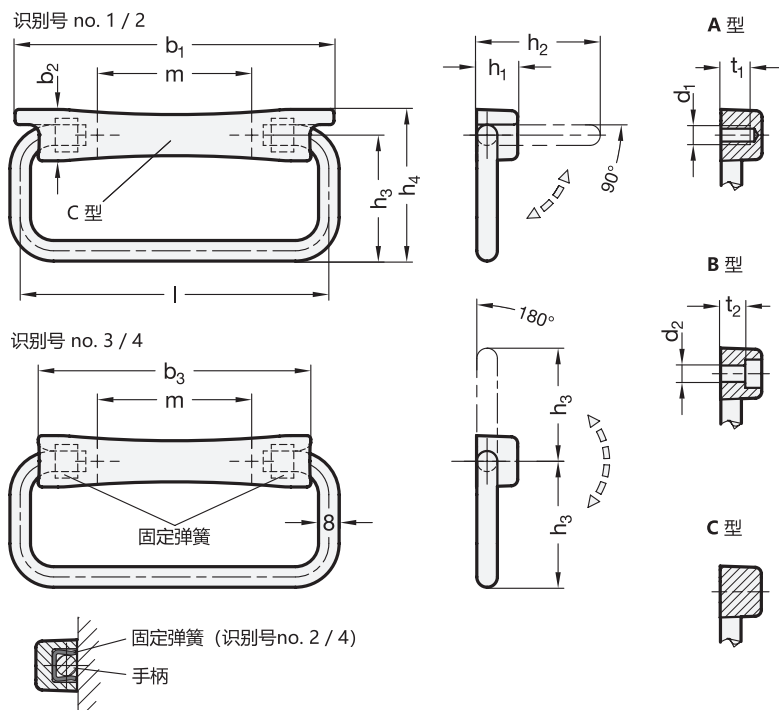

GN 425.9-A

不锈钢

说明	长度 l	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	h ₃	h ₄	m	t ₁	t ₂	
GN 425.9-120-NI-A-1-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	266
GN 425.9-120-NI-A-1-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	266
GN 425.9-120-NI-A-2-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	267
GN 425.9-120-NI-A-2-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	267
GN 425.9-120-NI-A-3-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	259
GN 425.9-120-NI-A-3-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	259
GN 425.9-120-NI-A-4-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	261
GN 425.9-120-NI-A-4-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	261

GN 425.9-B

不锈钢

说明	长度 l	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2 ≈	h3	h4	m	t1	t2	
GN 425.9-120-NI-B-1-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	256
GN 425.9-120-NI-B-1-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	256
GN 425.9-120-NI-B-2-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	258
GN 425.9-120-NI-B-2-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	258
GN 425.9-120-NI-B-3-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246
GN 425.9-120-NI-B-3-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246
GN 425.9-120-NI-B-4-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246
GN 425.9-120-NI-B-4-SW	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	246

GN 425.9-C

不锈钢

说明	长度 l	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	h ₃	h ₄	m	t ₁	t ₂	
GN 425.9-120-NI-C-1-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	270
GN 425.9-120-NI-C-2-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	269
GN 425.9-120-NI-C-3-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	264
GN 425.9-120-NI-C-4-GS	120	124	20	106	M 6	6.4	16	53	49	59	60	10	9.6	258