

U形机柜手柄

钢制/不锈钢/铝制

规格

钢制款式

手柄

钢制

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 镀铬 **CR**
- 发黑处理 **BT**

定位盘

压铸锌, 镀镍

不锈钢款式

不锈钢 NI

- AISI 303 用于 $d_1 = 6, 8, 10$
- AISI 304 用于 $d_1 = 12, 16$
- 亚光喷砂饰面 **GS**
- 电解抛光 **EP**
- 定位盘, 适用于 $d_1 = 6, 8, 10$
AISI 303 不锈钢

AISI 316L A4 不锈钢

- 亚光喷砂饰面 **GS**
- 定位盘
不锈钢 AISI 316L

铝制款式

铝制 AL

- 粉末涂层
 - 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
 - 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**
 - 红色, RAL 3000, 纹理饰面 **RS**
- 阳极氧化, 本色 **EL**
- 定位盘, 适用于 $d_1 = 8, 10$
压铸锌, 镀镍



信息


GN 425 U形机柜手柄由弯曲的不锈钢, 钢或铝型材制成。Ø $d_1 = 6, 8, 10$ 的U形机柜手柄配置2个定位盘, 保证手柄在连接孔较大的情况下也能正常接触。定位盘以散件形式供货。在户外应用中, 不锈钢款会优于镀铬款。

附件

- GN 181 固定套件 (从操作者一侧安装) (参见页 488)

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

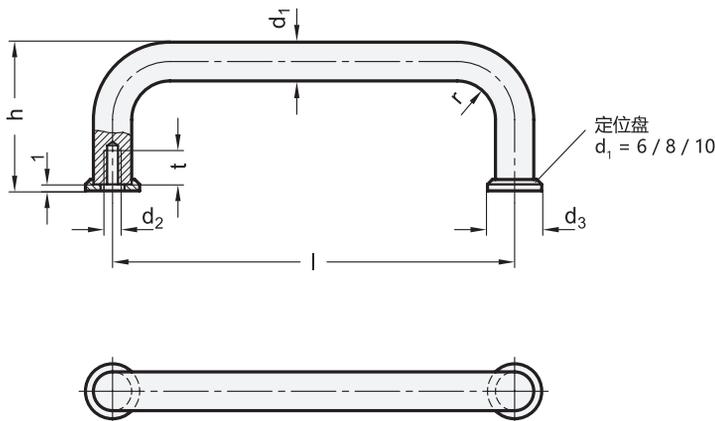

*完整型号请添加旋向索引

SW
CR
BT

GN 425-ST

说明	d ₁	条长 l	d ₂	d ₃	h	r	t 最小.	⚖️
GN 425-6-32-*	6	32	M3	9	26	7	6	16
GN 425-6-45-*	6	45	M3	9	26	7	6	19
GN 425-6-55-*	6	55**	M3	9	26	7	6	22
GN 425-6-64-*	6	64	M3	9	26	7	6	24
GN 425-6-88-*	6	88**	M3	9	26	7	6	29
GN 425-8-55-*	8	55**	M4	12	35	10	8	40
GN 425-8-64-*	8	64	M4	12	35	10	8	43
GN 425-8-88-*	8	88**	M4	12	35	10	8	52
GN 425-8-96-*	8	96	M4	12	35	10	8	57
GN 425-8-100-*	8	100	M4	12	35	10	8	58
GN 425-8-120-*	8	120**	M4	12	35	10	8	68
GN 425-8-128-*	8	128	M4	12	35	10	8	70
GN 425-10-88-*	10	88**	M5	15	43	12	12	87
GN 425-10-100-*	10	100	M5	15	43	12	12	98
GN 425-10-120-*	10	120**	M5	15	43	12	12	109
GN 425-10-180-*	10	180**	M5	15	43	12	12	144
GN 425-10-200-*	10	200	M5	15	43	12	12	160
GN 425-10-235-*	10	235**	M5	15	43	12	12	183
GN 425-12-125-*	12	125	M6	-	51	14	12	190
GN 425-12-160-*	12	160	M6	-	51	14	12	198
GN 425-12-200-*	12	200	M6	-	51	14	12	231
GN 425-12-250-*	12	250	M6	-	51	14	12	275
GN 425-16-160-*	16	160	M6	-	59	18	12	371
GN 425-16-200-*	16	200	M6	-	59	18	12	430
GN 425-16-250-*	16	250	M6	-	59	18	12	503
GN 425-16-300-*	16	300	M6	-	59	18	12	582

SW型重量

** 适于19寸机架和外壳的布置

*完整型号请添加旋向索引

GS
EP

GN 425-NI


不锈钢

说明	d ₁	条长 l	d ₂	d ₃	h	r	t 最小.	⚖️
GN 425-NI-6-32-*	6	32	M3	9	26	7	6	16
GN 425-NI-6-45-*	6	45	M3	9	26	7	6	19
GN 425-NI-6-55-*	6	55**	M3	9	26	7	6	22
GN 425-NI-6-64-*	6	64	M3	9	26	7	6	24
GN 425-NI-6-88-*	6	88**	M3	9	26	7	6	29
GN 425-NI-8-55-*	8	55**	M4	12	35	10	8	40
GN 425-NI-8-64-*	8	64	M4	12	35	10	8	43
GN 425-NI-8-88-*	8	88**	M4	12	35	10	8	52
GN 425-NI-8-96-*	8	96	M4	12	35	10	8	57
GN 425-NI-8-100-*	8	100	M4	12	35	10	8	58
GN 425-NI-8-120-*	8	120**	M4	12	35	10	8	68
GN 425-NI-8-128-*	8	128	M4	12	35	10	8	70
GN 425-NI-10-88-*	10	88**	M5	15	43	12	12	87
GN 425-NI-10-100-*	10	100	M5	15	43	12	12	98
GN 425-NI-10-120-*	10	120**	M5	15	43	12	12	109
GN 425-NI-10-180-*	10	180**	M5	15	43	12	12	144
GN 425-NI-10-200-*	10	200	M5	15	43	12	12	160
GN 425-NI-10-235-*	10	235**	M5	15	43	12	12	183
GN 425-NI-12-125-*	12	125	M6	-	51	14	12	190
GN 425-NI-12-160-*	12	160	M6	-	51	14	12	198
GN 425-NI-12-200-*	12	200	M6	-	51	14	12	231
GN 425-NI-12-250-*	12	250	M6	-	51	14	12	275
GN 425-NI-16-160-*	16	160	M6	-	59	18	12	371
GN 425-NI-16-200-*	16	200	M6	-	59	18	12	430
GN 425-NI-16-250-*	16	250	M6	-	59	18	12	503
GN 425-NI-16-300-*	16	300	M6	-	59	18	12	582

GS型重量

** 适于19寸机架和外壳的布置



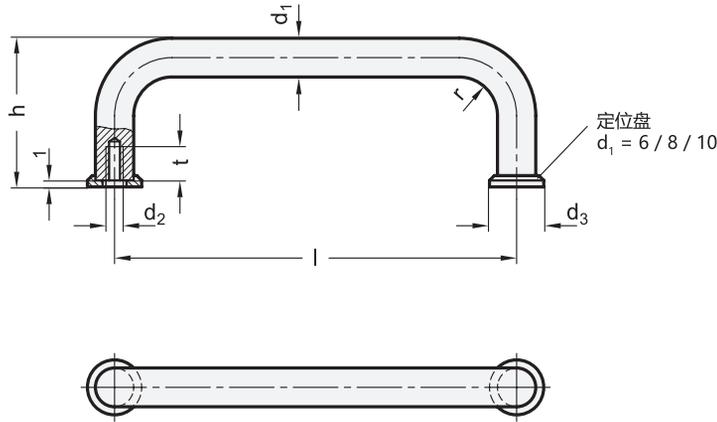

GN 425-A4

不锈钢

说明	d ₁	条长 l	d ₂	d ₃	h	r	t 最小.	△△
GN 425-A4-10-88-GS	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-A4-10-100-GS	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-A4-10-120-GS	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-A4-10-180-GS	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-A4-10-200-GS	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-A4-10-235-GS	10	235**	M 5	15	43	12	12	183

* 完整型号请添加旋向索引

SW
 SR
 RS
 EL

GN 425-AL

说明	d ₁	条长 l	d ₂	d ₃	h	r	t 最小.	△△
GN 425-AL-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	17
GN 425-AL-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	18
GN 425-AL-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	20
GN 425-AL-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	23
GN 425-AL-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	24
GN 425-AL-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	26
GN 425-AL-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	28
GN 425-AL-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	32
GN 425-AL-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	38
GN 425-AL-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	41
GN 425-AL-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	55
GN 425-AL-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	57
GN 425-AL-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	59
GN 425-AL-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	60
GN 425-AL-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	71
GN 425-AL-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	83
GN 425-AL-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	102
GN 425-AL-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	128
GN 425-AL-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	146
GN 425-AL-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	180
GN 425-AL-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	205

SW型重量

** 适于19寸机架和外壳的布置

