

U形机柜手柄

不锈钢

规格

类型

- A型: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- B型: 从操作者一侧安装

手柄

- AISI 304 不锈钢
- $d_1 = 20$: 实心材料
 - $d_1 = 28$: 管身 $\varnothing 28 \times 2$
 - 亚光喷砂饰面

螺纹衬套/安装螺杆

AISI 303 不锈钢

B 型平头螺钉

不锈钢

- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI
- $d_1 = 28$: DIN 914-M6-8-NI


信息

GN 426.5 不锈钢 U 形机柜手柄既可从背面安装 (A 型), 也可从操作者一侧安装 (B 型)。在此情况下, 先将螺杆从机器一侧拧入, 再将手柄放入, 并以平头螺钉固定。

两种安装方式允许在相对位置成对安装手柄。这种方法可在门上使用 (双手柄)。一般情况下, 可能需要特殊长度 l_1 的安装螺杆。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

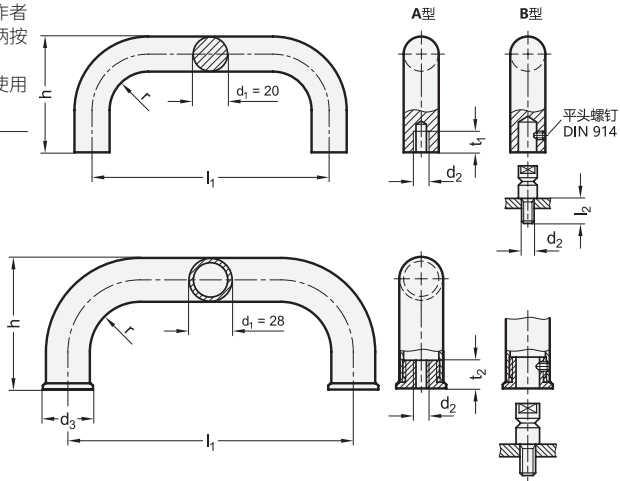

GN 426.5-A

不锈钢

说明	d_1	$l_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.5-20-200-A	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	680
GN 426.5-20-250-A	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	696
GN 426.5-20-300-A	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	900
GN 426.5-20-350-A	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1080
GN 426.5-28-250-A	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	540
GN 426.5-28-300-A	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	580
GN 426.5-28-350-A	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	680
GN 426.5-28-400-A	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	729

GN 426.5-B

不锈钢

说明	d_1	$l_1 \pm 0.3$ 安装螺杆的螺纹孔	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.5-20-200-B	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	706
GN 426.5-20-250-B	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	829
GN 426.5-20-300-B	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	957
GN 426.5-20-350-B	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1086
GN 426.5-28-250-B	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	560
GN 426.5-28-300-B	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	690
GN 426.5-28-350-B	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	720
GN 426.5-28-400-B	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	780