

U形机柜手柄

不锈钢

规格

类型

- A型: 从背面安装 (螺纹盲孔)
- B型: 从操作者一侧安装

手柄

- AISI 304 不锈钢
- $d_1 = 20$: 实心材料
- $d_1 = 28$: 管身 $\varnothing 28 \times 2$
- 亚光喷砂饰面

带螺纹衬套, 适用于 $d_1 = 28$

AISI 303 不锈钢

适用于B型的安装螺杆

AISI 303 不锈钢

B型平头螺钉

- 不锈钢
- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI

信息


GN 426.6 不锈钢 U 形机柜手柄既可从背面安装 (A 型), 也可从操作者一侧安装 (B 型)。

在此情况下, 先将螺杆从机器一侧拧入, 再将手柄按入, 并以平头螺钉固定。

两种安装方式允许在相对位置成对安装手柄。 这种方法可在门上使用 (双手柄)。 一般情况下, 可能需要特殊长度 l_2 的安装螺杆。

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

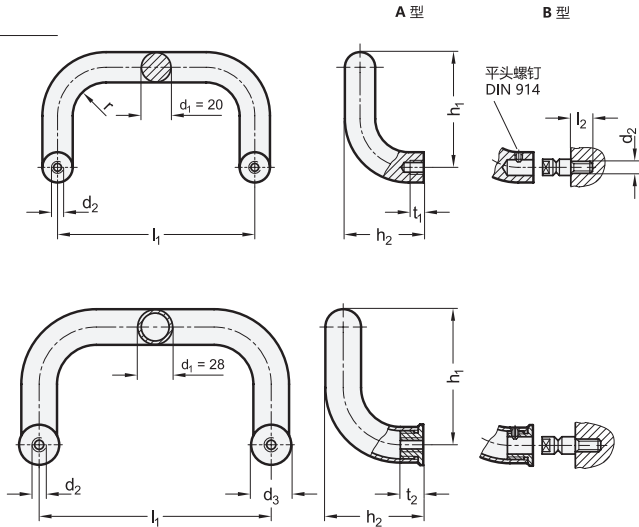

GN 426.6-A

不锈钢

说明	d_1	$h_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.6-20-200-A	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1094
GN 426.6-20-300-A	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1357
GN 426.6-28-250-A	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	820
GN 426.6-28-350-A	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	950
GN 426.6-28-500-A	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1200

GN 426.6-B

不锈钢

说明	d_1	$h_1 \pm 0.3$ 安装螺杆的螺纹孔	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.6-20-200-B	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1112
GN 426.6-20-300-B	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1360
GN 426.6-28-250-B	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	870
GN 426.6-28-350-B	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1020
GN 426.6-28-500-B	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1205