

U形机柜手柄

铝材

规格

铝制 AL

- 粉末涂层, 纹理饰面
 - 黑色, RAL 9005, 抗紫外线 **SW**
 - 银色, RAL 9006 **SR**
- 粉末涂层, 抗菌
 - 白色, RAL 9016 **WSA**
 - 黑色, RAL 9005 **SMA**
- 普通饰面, 滚磨

信息

GN 426 U 形机柜手柄由弯曲铝型材制成, 具有良好的稳定性和人体工学设计。

除了标准的表面处理方式之外, 还可为这种U形机柜手柄提供功能性涂层。


SMA / WSA 版本上有一层基于银离子的粉末涂层, 这使它们具有抗菌性能。作用原理已被证明可以在 24 小时内减少手柄表面的污染, 从而使病毒和细菌的最终存活比例分别低于 1% 和 5%。带有抗菌喷塑涂层的标准部件主要用于医疗卫生部门与公共建筑, 如机场、火车站、体育馆等。

附件

- GN 181 固定套件 (从操作者一侧安装) (参见页 488)

技术信息

- 额定负载信息 (参见页 A35)

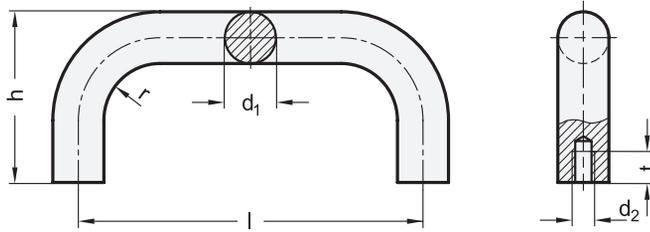

* 完整型号☐添加旋向索引

SW	SR	SMA	WSA	BL
RAL9005	RAL 9006	RAL 9005, 抗菌	RAL9016, 抗菌	本色

GN 426

说明	d ₁	条长 l	d ₂	h	r	t 最小.	⚖️
GN 426-AL-20-200-*	20	200	M 8	68	22	15	236
GN 426-AL-20-250-*	20	250	M 8	68	22	15	285
GN 426-AL-20-300-*	20	300	M 8	68	22	15	330
GN 426-AL-20-350-*	20	350**	M 8	68	22	15	375
GN 426-AL-28-250-*	28	250	M 10	78	32	15	550
GN 426-AL-28-300-*	28	300	M 10	78	32	15	332
GN 426-AL-28-350-*	28	350**	M 10	78	32	15	719
GN 426-AL-28-400-*	28	400	M 10	78	32	15	776

SW型重量

** 不可用于WSA, SMA



U型手柄