

U形机柜手柄

不锈钢, 卫生设计

规格

手柄

不锈钢 AISI 316L **A4**

• 亚光饰面 ($R_a < 0.8 \mu\text{m}$) **MT**

• 抛光 ($R_a < 0.8 \mu\text{m}$) **PL**

密封环

• HNBR **H**

耐受温度达 -25°C 至 $+150^\circ\text{C}$

• EPDM **E**

耐受温度达 -40°C 至 $+120^\circ\text{C}$

• FKM **F**

耐受温度 -5°C 至 $+200^\circ\text{C}$

• 符合 FDA 标准的材料

• 蓝色

• 肖氏硬度 85 ± 5 Shore A

信息

U 形机柜手柄 GN 429 适用于洁净区域。PL 饰面的版本还符合 EHEDG 和 DGUV 测试指南的指导方针。

密封的安装表面使得紧固时没有空腔死角。高质量的饰面防止污垢附着, 便于清洁。

• GN 429 安装说明

附件

• GN 7600 密封环 (参见页)

技术信息


• 额定负载信息 (参见页 A35)

• 塑料特性 (参见页 A2)

• 不锈钢特性 (参见页 A26)



NV 24151

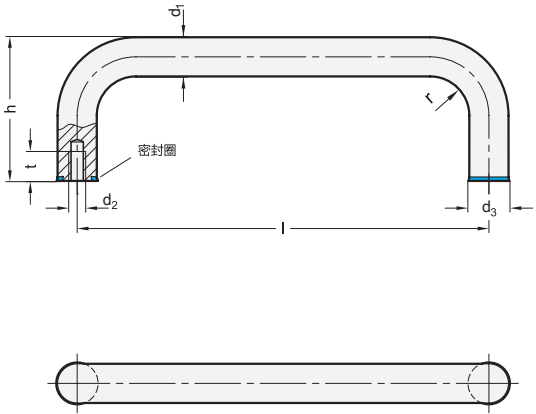

* 完整型号请添加旋向索引环材料指数

H E F

GN 429-MT

不锈钢

说明	d_1	l ± 0.5	d_2	d_3	h	r	t 最小	Δ
GN 429-A4-12-125-MT-*	12	125	M 5	12.8	51	14	12	170
GN 429-A4-12-160-MT-*	12	160	M 5	12.8	51	14	12	202
GN 429-A4-12-200-MT-*	12	200	M 5	12.8	51	14	12	240
GN 429-A4-16-160-MT-*	16	160	M 6	16.8	59	18	12	373
GN 429-A4-16-200-MT-*	16	200	M 6	16.8	59	18	12	435
GN 429-A4-16-250-MT-*	16	250	M 6	16.8	59	18	12	520
GN 429-A4-20-200-MT-*	20	200	M 8	20.8	85	22	15	700
GN 429-A4-20-250-MT-*	20	250	M 8	20.8	85	22	15	830
GN 429-A4-20-300-MT-*	20	300	M 8	20.8	85	22	15	950

加重材料 H

GN 429-PL

不锈钢

说明	d_1	l ± 0.5	d_2	d_3	h	r	t 最小	Δ
GN 429-A4-12-125-PL-*	12	125	M 5	12.8	51	14	12	170
GN 429-A4-12-160-PL-*	12	160	M 5	12.8	51	14	12	202
GN 429-A4-12-200-PL-*	12	200	M 5	12.8	51	14	12	240
GN 429-A4-16-160-PL-*	16	160	M 6	16.8	59	18	12	373
GN 429-A4-16-200-PL-*	16	200	M 6	16.8	59	18	12	435
GN 429-A4-16-250-PL-*	16	250	M 6	16.8	59	18	12	520
GN 429-A4-20-200-PL-*	20	200	M 8	20.8	85	22	15	700
GN 429-A4-20-250-PL-*	20	250	M 8	20.8	85	22	15	830
GN 429-A4-20-300-PL-*	20	300	M 8	20.8	85	22	15	950

加重材料 H