

安全防护手柄

带文字板

规格

铝制
 喷塑涂层
 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
 阳极氧化, 本色 **EL**
 端头
 塑料
 高科技聚合物 (聚酰胺 PA)
 黑灰色
 文字板
 与插槽同时提供:
 纸带 200 g/m², 宽度 19.5 mm
 亮白色, 抗老化
 PVC 硬质膜
 透明

信息

带文字板的横档式手柄GN 430.1的典型应用场合为设备的防护门,包括旋转门或推拉门。也适合用作抽屉把手。
 用于M6螺钉 (铝材压制) 的螺钉安装槽允许在l₂范围内的任意位置, 安装任意数量的螺钉。
 能够以相对较少的起订数量生产**特殊长度**的手柄。
 设计有文字板的手柄供货时一端已装有端帽, 纸带/薄膜带可印好文字并插入插槽内。
 纸带还可用作宽度在18mm以内普通标签的基底。

可按需提供

- 特殊长度
- 单条纸带 / 薄膜带

技术信息



- 塑料特性 (参见页 A2)

安装信息

- 最小螺钉拧入深度: 10 mm
- 最大载荷 (螺钉): 400 N
- 最大拧紧扭矩: 4 Nm



应用案例

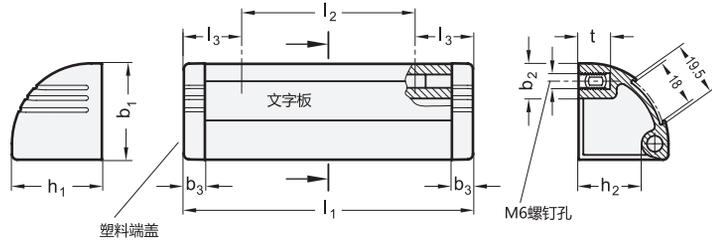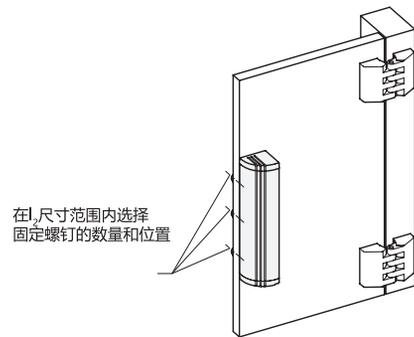

*增加防护型安全手柄的色号索引(SW 或 EL)

SW **EL**
 RAL9005 阳极氧化

GN 430.1

型号	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	t	Δ _Δ
GN 430.1-110-*	110	36	13	8	34	24	66	22	12	87
GN 430.1-130-*	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430.1-150-*	150	36	13	8	34	24	106	22	12	140
GN 430.1-200-*	200	36	13	8	34	24	156	22	12	154
GN 430.1-250-*	250	36	13	8	34	24	206	22	12	195
GN 430.1-300-*	300	36	13	8	34	24	256	22	12	234
GN 430.1-400-*	400	36	13	8	34	24	356	22	12	320
GN 430.1-500-*	500	36	13	8	34	24	456	22	12	400

