

安全防护手柄

铝制手柄型材, 塑料端盖

规格

挤压成型管身

铝材

- 粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 阳极氧化, 本色 **EL**

端帽

聚酰胺 (PA) 塑料
黑灰色

信息

GN 430 横档手柄的典型应用场合有防护门和设备门, 包括旋转门或推拉门。也适合作为抽屉把手。

用于 M6 螺钉的螺钉安装槽允许在 l_3 范围内的任意位置, 安装任意数量的螺钉。


可以交付任何长度的铝型材, 也可以交付单端盖。能够以相对较少的起订数量生产特殊长度的手柄。

可按需提供

- 特殊长度

技术信息

- 安装说明/应用示例 (参见页 1)
- 塑料特性 (参见页 A2)

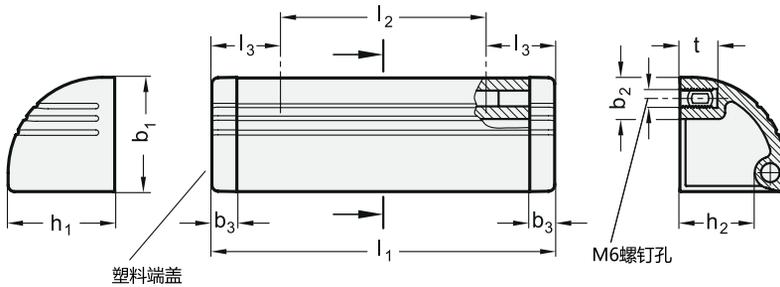


GN 430

说明	l_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	l_2 螺纹区域	l_3	t	Δ
GN 430-110-SW	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-SW	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-SW	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-SW	200	36	13	8	34	24	156	22	12	163
GN 430-250-SW	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-SW	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-SW	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-SW	500	36	13	8	34	24	456	22	12	388
GN 430-110-EL	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-EL	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-EL	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-EL	200	36	13	8	34	24	156	22	12	159
GN 430-250-EL	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-EL	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-EL	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-EL	500	36	13	8	34	24	456	22	12	390

关于用螺钉槽紧固的信息

得益于贯穿其中的螺钉槽, 任何数量的标准螺纹 M6 螺钉都可以放置在螺钉区域 l_2 内的任何位置。请注意以下指导值:

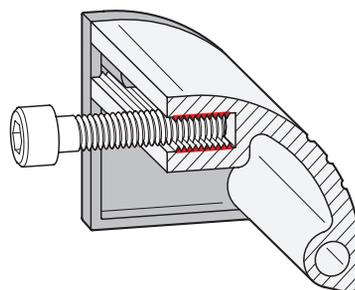

应用示例

