

## U形机柜手柄

不锈钢, 长款设计, 无螺纹, 用于焊接

### 规格

AISI 304 不锈钢 NI

亚光, 喷砂饰面

### 信息

U形机柜手柄 GN 435.3 采用长款设计, 由弯曲圆形型材制成, 通过焊接进行紧固。它们专为要求更高抓握高度的应用而设计。例如, 戴安全手套时也可以抓住或握住手柄。有些尺寸还符合 DIN EN 13856 起重机使用标准。

除了用作手柄外, 它还可以用作软管导杆、固定支架等。


在必要的情况下, 孔  $d_2$  可用于插入定位销或导向销, 为通过焊接工艺对面部分的对准孔定位和固定 U形机柜手柄提供了一种简单的方法。

### 可按需提供


- 其它规格
- 其他材料

### 技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 额定负载信息 (参见页 A35)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

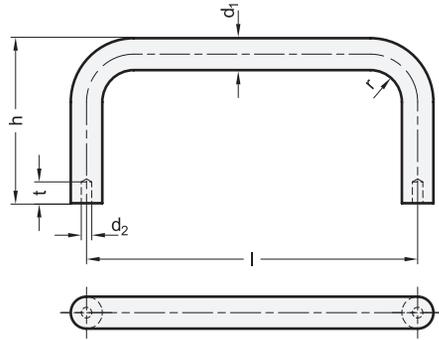

应用和安装示例

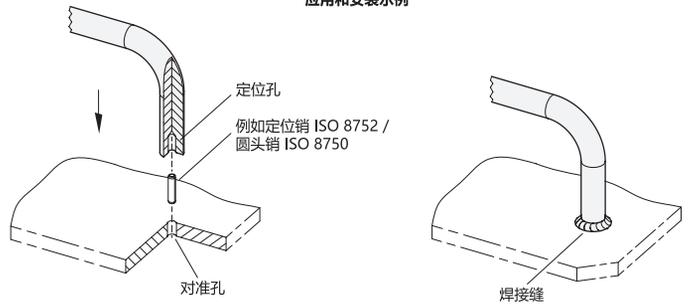

### GN 435.3

不锈钢

说明	$d_1$	条长 $l \pm 0.5$	$h$	$d_2$ H12	$r$	$t$	
GN 435.3-12-125-75-NI	12	125	75	4	14	6	218
GN 435.3-12-125-110-NI	12	125	110	4	14	6	281
GN 435.3-12-160-75-NI	12	160	75	4	14	6	290
GN 435.3-12-160-110-NI	12	160	110	4	14	6	312
GN 435.3-12-200-75-NI	12	200	75	4	14	6	320
GN 435.3-12-200-110-NI	12	200	110	4	14	6	348
GN 435.3-16-160-85-NI	16	160	85	4	18	6	462
GN 435.3-16-160-125-NI	16	160	125	4	18	6	589
GN 435.3-16-200-85-NI	16	200	85	4	18	6	590
GN 435.3-16-200-125-NI	16	200	125	4	18	6	653
GN 435.3-16-300-85-NI	16	300	85	4	18	6	684
GN 435.3-16-300-125-NI	16	300	125	4	18	6	811