

控制旋钮

不锈钢

规格

类型

- A型: 带箭头
- B型: 空白, 不带箭头或刻度
- S型: 带标准刻度 0...9, 20

捏手

- AISI 304 不锈钢
- 亚光喷砂饰面 MT
 - 用于 A 型的箭头
激光雕刻
 - S 型的刻度
激光雕刻

DIN 916 平头螺钉

- 不锈钢
带内六角和锯齿点



信息


控制旋钮 GN 436.1 的刻度和箭头耐磨损, 易读性佳。
除标准刻度(S型)之外, 控制旋钮款可提供任意其它刻度。
有关刻度环的设计、编码运行、编码位置和编码顺序, 请参见订购页面中内的刻度布局 "如何订制刻度" (参见页面 594)。

可按需提供

- 特殊刻度 (参见 "如何订制刻度")

技术信息

- 如何订制刻度 (参见页面 594)
- ISO-基本公差 (参见页面 A21)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

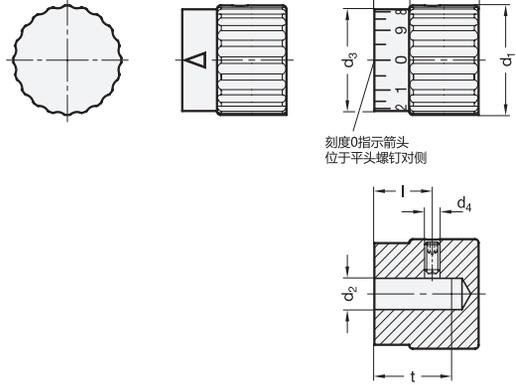

刻度0指示箭头
位于平头螺钉对侧

GN 436.1-A

不锈钢

说明	d ₁	d ₂ H8 孔	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	条长 l	t 最小	△
GN 436.1-24-B5-A-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-24-B6-A-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-A-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	116
GN 436.1-28-B8-A-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120

GN 436.1-B

不锈钢

说明	d ₁	d ₂ H8 孔	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	条长 l	t 最小	△
GN 436.1-24-B5-B-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	78
GN 436.1-24-B6-B-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-B-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	125
GN 436.1-28-B8-B-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	114

GN 436.1-S

不锈钢

说明	d ₁	d ₂ H8 孔	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	条长 l	t 最小	△
GN 436.1-24-B5-S-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	84
GN 436.1-24-B6-S-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	60
GN 436.1-28-B6-S-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	120
GN 436.1-28-B8-S-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120



G

控制元件