

控制旋钮

不锈钢

规格

类型

- **N**型: 不带指针
- **M**型: 带指针

捏手

AISI 304 不锈钢

- 亚光喷砂饰面 **MT**
- 指针, 用于 M 型
激光雕刻

DIN 916 平头螺钉


不锈钢

带内六角和锯齿点



技术信息

- ISO-基本公差 (参见页面 A21)

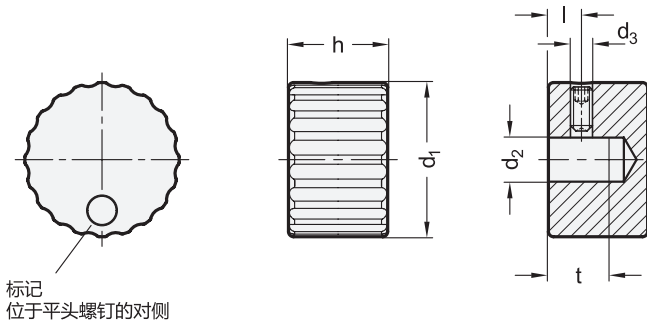

GN 436-N

不锈钢

说明	d ₁	d ₂ H8	d ₃	h	条长 l	t 最小	△
GN 436-24-B5-N-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-N-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-N-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-N-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78

GN 436-M

不锈钢

说明	d ₁	d ₂ H8	d ₃	h	条长 l	t 最小	△
GN 436-24-B5-M-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-M-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-M-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-M-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78