

## 铰链

压铸锌, 可锁定

### 规格

#### 类型

- **A型**: 2x2孔 沉头螺钉

压铸锌 **ZD**

喷漆涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

导向衬套

塑料 (聚甲醛 POM)

耐受温度达 80 °C

可调节手柄

- 压铸锌, 喷漆涂层, 黑色 SW, 银色 SR

- 螺杆和固定螺钉, 镀锌钢, 蓝钝处理

### 信息

有了 GN 437.2 铰链, 门和盖可以固定在任何需要的角度位置。

位于静止位置时, 手柄未与合页轴的锁紧螺纹连接, 也就是说, 它可以自由旋转。只有按下手柄时, 锯齿才会接合, 铰链才能被夹紧。

这可以防止意外释放, 还能确保手柄不会妨碍门或盖的运动。若要调整铰链以适应门或盖, 必须先松开卡座, 然后才能将铰链摆到新的位置。


### 技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)

### 附件

- 不锈钢垫板 GN 2370 (参见页 1392)

- 带螺纹孔的不锈钢板 GN 2372 (参见页 1393)

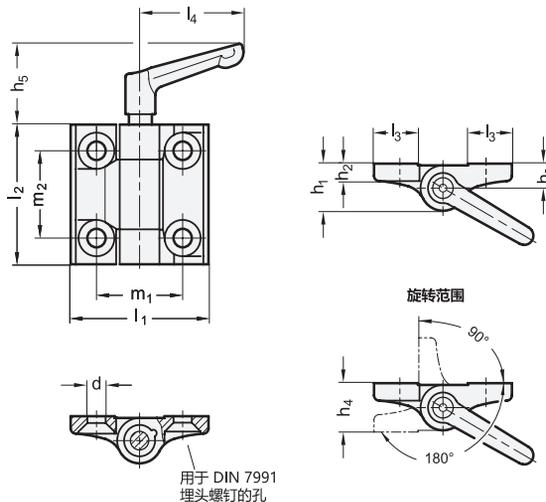

### GN 437.2

说明	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	h5±	l3	l4	m1	m2	△
GN 437.2-ZD-60-60-A-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192
GN 437.2-ZD-60-60-A-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192

