

## 不锈钢-间隔垫片和支脚底座

### 带硫化橡胶衬垫

#### 规格

#### 类型

- **A型**: 带固定安装孔
- **B型**: 胶带垫片安装

AISI 304 不锈钢

橡胶衬底

丁腈橡胶 (NBR)

- 硫化
- 黑色
- 耐受温度达 120 °C
- 肖氏硬度 **70A**

胶带垫片 (只适用于B型)

Scotch-Mount™ 4026

- 双面的
- 丙烯酸橡胶内芯

#### 信息

GN 438.5可作为不锈钢间隔垫片和底座支脚使用, 其具有减震和消声功能, 可保护支承表面免受损坏。

通过将多个间隔垫片彼此堆叠, 可形成一组具有弹簧刚度更高的垫片, 从而拓展了应用场景。


GN 438也可用作小型机器, 系统或设备的支脚, 其中A款采用螺钉固定, 请注意螺栓头的最大高度不应大于槽深。此外, 该支脚还有带胶带的B款可选, 在移除胶带保护膜之后, B型支脚可粘附到所有适用的且清洁表面上。

#### 技术信息

- 弹性体特性 (参见页)
- 不锈钢特性 (参见页)

#### 可按需提供

- 其他肖氏硬度

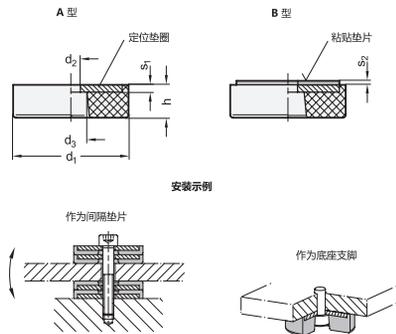

#### GN 438.5

#### STAINLESS STEEL

| 说明                    | d1 | h  | d2<br>+0.5 | d3<br>+0.5 | s1  | △   |
|-----------------------|----|----|------------|------------|-----|-----|
| GN 438.5-19-3-4-A-70  | 19 | 3  | 4          | 7.5        | 1.5 | 3   |
| GN 438.5-19-7-4-A-70  | 19 | 7  | 4          | 7.5        | 1.5 | 4   |
| GN 438.5-19-14-4-A-70 | 19 | 14 | 4          | 7.5        | 1.5 | 6   |
| GN 438.5-25-3-4-A-70  | 25 | 3  | 4          | 7.5        | 1.5 | 5   |
| GN 438.5-25-8-4-A-70  | 25 | 8  | 4          | 7.5        | 1.5 | 8   |
| GN 438.5-25-16-4-A-70 | 25 | 16 | 4          | 7.5        | 1.5 | 12  |
| GN 438.5-32-4-5-A-70  | 32 | 4  | 5          | 9          | 2   | 12  |
| GN 438.5-32-9-5-A-70  | 32 | 9  | 5          | 9          | 2   | 16  |
| GN 438.5-32-18-5-A-70 | 32 | 18 | 5          | 9          | 2   | 13  |
| GN 438.5-38-4-5-A-70  | 38 | 4  | 5          | 9          | 2   | 17  |
| GN 438.5-38-10-5-A-70 | 38 | 10 | 5          | 9          | 2   | 24  |
| GN 438.5-38-20-5-A-70 | 38 | 20 | 5          | 9          | 2   | 37  |
| GN 438.5-50-5-6-A-70  | 50 | 5  | 6          | 11         | 2.5 | 39  |
| GN 438.5-50-11-6-A-70 | 50 | 11 | 6          | 11         | 2.5 | 51  |
| GN 438.5-50-22-6-A-70 | 50 | 22 | 6          | 11         | 2.5 | 76  |
| GN 438.5-64-5-6-A-70  | 64 | 5  | 6          | 11         | 2.5 | 66  |
| GN 438.5-64-13-6-A-70 | 64 | 13 | 6          | 11         | 2.5 | 100 |
| GN 438.5-64-26-6-A-70 | 64 | 26 | 6          | 11         | 2.5 | 145 |

#### GN 438.5

#### STAINLESS STEEL

| 说明                    | d1 | h  | d2<br>+0.5 | d3<br>+0.5 | s1  | s2  | △   |
|-----------------------|----|----|------------|------------|-----|-----|-----|
| GN 438.5-19-3-4-B-70  | 19 | 3  | 4          | 7.5        | 1.5 | 1.1 | 4   |
| GN 438.5-19-7-4-B-70  | 19 | 7  | 4          | 7.5        | 1.5 | 1.1 | 5   |
| GN 438.5-19-14-4-B-70 | 19 | 14 | 4          | 7.5        | 1.5 | 1.1 | 6   |
| GN 438.5-25-3-4-B-70  | 25 | 3  | 4          | 7.5        | 1.5 | 1.1 | 6   |
| GN 438.5-25-8-4-B-70  | 25 | 8  | 4          | 7.5        | 1.5 | 1.1 | 8   |
| GN 438.5-25-16-4-B-70 | 25 | 16 | 4          | 7.5        | 1.5 | 1.1 | 15  |
| GN 438.5-32-4-5-B-70  | 32 | 4  | 5          | 9          | 2   | 1.1 | 22  |
| GN 438.5-32-9-5-B-70  | 32 | 9  | 5          | 9          | 2   | 1.1 | 16  |
| GN 438.5-32-18-5-B-70 | 32 | 18 | 5          | 9          | 2   | 1.1 | 25  |
| GN 438.5-38-4-5-B-70  | 38 | 4  | 5          | 9          | 2   | 1.1 | 18  |
| GN 438.5-38-10-5-B-70 | 38 | 10 | 5          | 9          | 2   | 1.1 | 20  |
| GN 438.5-38-20-5-B-70 | 38 | 20 | 5          | 9          | 2   | 1.1 | 38  |
| GN 438.5-50-5-6-B-70  | 50 | 5  | 6          | 11         | 2.5 | 1.1 | 40  |
| GN 438.5-50-11-6-B-70 | 50 | 11 | 6          | 11         | 2.5 | 1.1 | 52  |
| GN 438.5-50-22-6-B-70 | 50 | 22 | 6          | 11         | 2.5 | 1.1 | 77  |
| GN 438.5-64-5-6-B-70  | 64 | 5  | 6          | 11         | 2.5 | 1.1 | 68  |
| GN 438.5-64-13-6-B-70 | 64 | 13 | 6          | 11         | 2.5 | 1.1 | 102 |
| GN 438.5-64-26-6-B-70 | 64 | 26 | 6          | 11         | 2.5 | 1.1 | 147 |