

间隔垫片和支脚

带硫化橡胶衬垫

规格

类型

- **A型**: 带固定安装孔
- **B型**: 胶带垫片安装

钢制

镀锌, 蓝钝处理

橡胶衬底

丁腈橡胶 (NBR)

- 硫化
- 黑色
- 耐受温度达 120 °C
- 肖氏硬度 **70A**

胶带垫片 (只适用于B型)

Scotch-Mount™ 4026

- 双面的
- 丙烯酸橡胶内芯

信息

GN 438可作为间隔垫片和底座支脚使用, 其具有减震和消声功能, 可保护支承表面免受损坏。

通过将多个间隔垫片彼此堆叠, 可形成一组具有弹簧刚度更高的垫片, 从而拓展了应用场景。


GN 438也可用作小型机器, 系统或设备的支脚, 其中A款采用螺钉固定, 请注意螺栓头的最大高度不应大于槽深。此外, 该支脚还有带胶带的B款可选, 在移除胶带保护膜之后, B型支脚可粘附到所有适用的且清洁表面上。

技术信息

- 弹性体特性 (参见页 A32)

可按需提供

- 其他肖氏硬度

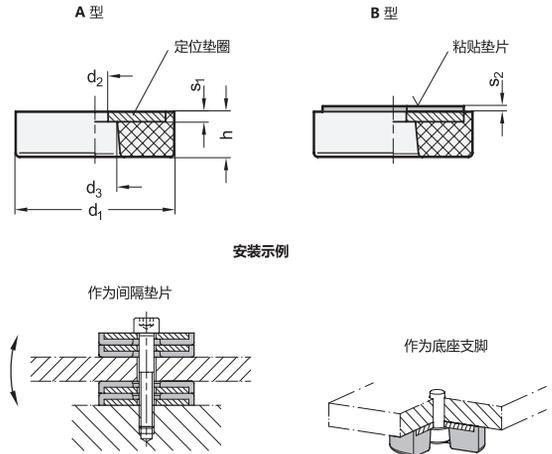

GN 438

说明	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	△
GN 438-19-3-4-A-70	19	3	4	7.5	1.5	3
GN 438-19-7-4-A-70	19	7	4	7.5	1.5	4
GN 438-19-14-4-A-70	19	14	4	7.5	1.5	6
GN 438-25-3-4-A-70	25	3	4	7.5	1.5	5
GN 438-25-8-4-A-70	25	8	4	7.5	1.5	8
GN 438-25-16-4-A-70	25	16	4	7.5	1.5	12
GN 438-32-4-5-A-70	32	4	5	9	2	12
GN 438-32-9-5-A-70	32	9	5	9	2	16
GN 438-32-18-5-A-70	32	18	5	9	2	23
GN 438-38-4-5-A-70	38	4	5	9	2	17
GN 438-38-10-5-A-70	38	10	5	9	2	24
GN 438-38-20-5-A-70	38	20	5	9	2	36
GN 438-50-5-6-A-70	50	5	6	11	2.5	40
GN 438-50-11-6-A-70	50	11	6	11	2.5	56
GN 438-50-22-6-A-70	50	22	6	11	2.5	76
GN 438-64-5-6-A-70	64	5	6	11	2.5	66
GN 438-64-13-6-A-70	64	13	6	11	2.5	94
GN 438-64-26-6-A-70	64	26	6	11	2.5	141

GN 438

说明	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	s2	△
GN 438-19-3-4-B-70	19	3	4	7.5	1.5	1.1	3
GN 438-19-7-4-B-70	19	7	4	7.5	1.5	1.1	5
GN 438-19-14-4-B-70	19	14	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438-25-3-4-B-70	25	3	4	7.5	1.5	1.1	7
GN 438-25-8-4-B-70	25	8	4	7.5	1.5	1.1	8
GN 438-25-16-4-B-70	25	16	4	7.5	1.5	1.1	12
GN 438-32-4-5-B-70	32	4	5	9	2	1.1	12
GN 438-32-9-5-B-70	32	9	5	9	2	1.1	16
GN 438-32-18-5-B-70	32	18	5	9	2	1.1	23
GN 438-38-4-5-B-70	38	4	5	9	2	1.1	17
GN 438-38-10-5-B-70	38	10	5	9	2	1.1	26
GN 438-38-20-5-B-70	38	20	5	9	2	1.1	36
GN 438-50-5-6-B-70	50	5	6	11	2.5	1.1	40
GN 438-50-11-6-B-70	50	11	6	11	2.5	1.1	54
GN 438-50-22-6-B-70	50	22	6	11	2.5	1.1	76
GN 438-64-5-6-B-70	64	5	6	11	2.5	1.1	66
GN 438-64-13-6-B-70	64	13	6	11	2.5	1.1	99
GN 438-64-26-6-B-70	64	26	6	11	2.5	1.1	141